

- UK

Installation instructions
- DE

Montageanleitung
- CZ

Montážní návod
- DK

Monteringsvejledning
- EE

Paigaldusjuhend
- FI

Asennusohje
- FR

Notice de montage
- HU

Szerelési útmutató
- IT

Istruzioni di montaggio
- LT

Montavimo Instrukcijos
- LV

Instalācijas instrukcija
- NO


Monteringsanvisning
- PL



Instrukcja montażu
- SE


Installationsanvisning
- RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : PLURIO

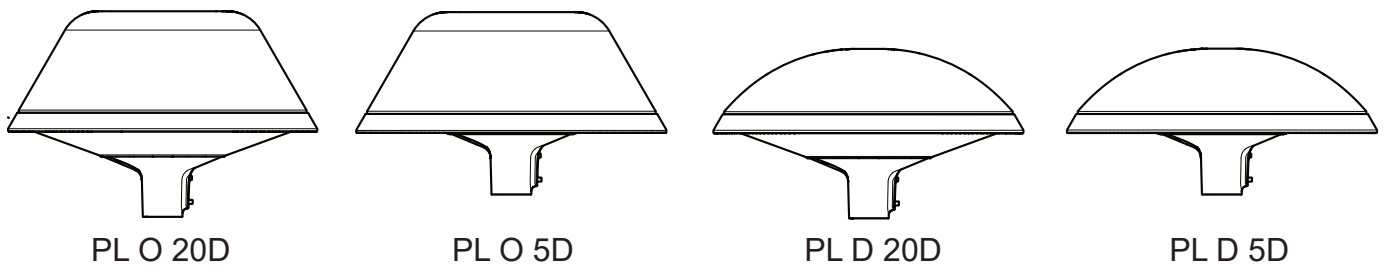








EVERY 6 MONTHS



Recommendation to clean the bowl or the glass after mounting

The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <2m is not expected



LED

CLASS I  CLASS II   IP66 IK10 / IK09 Zhaga / IK09 Nema

1




FRONT

A technical line drawing of a lamp from a front perspective. The lamp has a wide, trapezoidal shade with a slightly curved top edge. Below the shade is a narrow, vertical stem. Dimension lines indicate 'D' for the diameter of the shade at its widest point and 'H' for the total height from the base to the top of the shade. A dashed line at the bottom indicates the mounting point.



SIDE

A technical line drawing of a lamp from a side perspective. It shows the profile of the lamp shade and stem. Dimension lines indicate 'H1' for the height of the shade and 'P' for the width of the stem at its base. A dashed line at the bottom indicates the mounting point.


PLURIO	D mm	H mm	H1 mm	P mm	 (kg)	SCx	
PL O 20D	620	412	241,5	60	10,5 - 13	0,178	
PL O 5D		339			10,3 - 13	0,110	
PL D 20D		365	168,5		9,7 - 11,3	0,130	
PL D 5D		292			9,5 - 12	0,091	

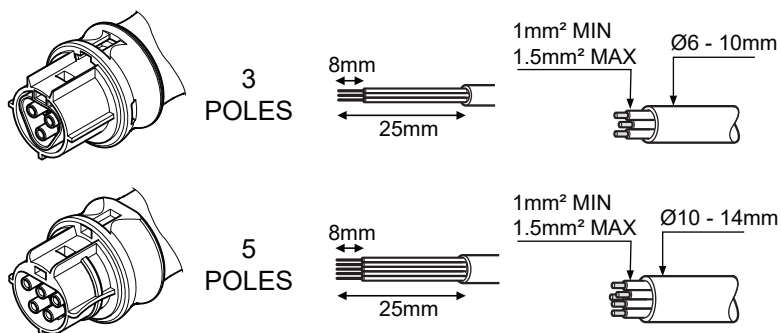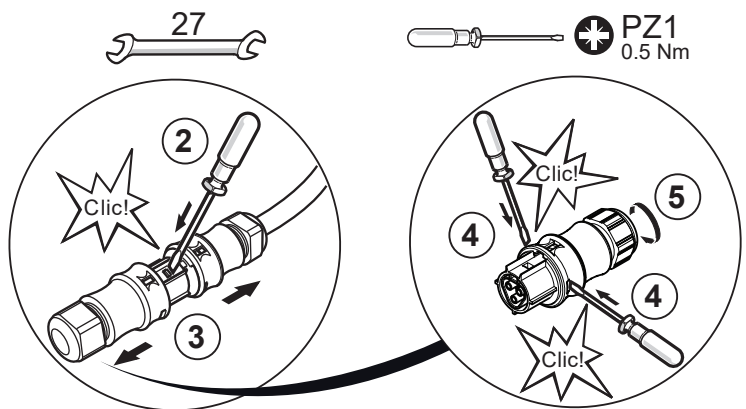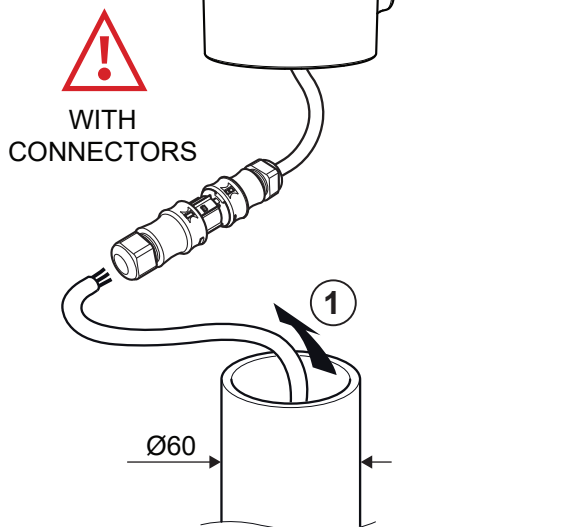

	CLASS I	CLASS II	DACH CLASS II
STANDARD BP BS ZHAGA	3 POLES Yellow/Green Blue Brown ⚡ PZ1 0.5 Nm	3 POLES ⚡ <i>Not used</i> N → Blue L → Brown Blue Brown ⚡ PZ1 0.5 Nm	3 POLES Yellow/Green Blue Brown ⚡ PZ1 0.5 Nm
BPL/LRT	5 POLES Yellow/Green Blue Brown Black ⚡ PZ1 0.5 Nm	5 POLES ⚡ <i>Not used</i> N → Blue 1 → <i>Not used</i> 2 → Black 3 → Brown Blue Brown Black ⚡ PZ1 0.5 Nm	5 POLES Yellow/Green Blue Brown Black ⚡ PZ1 0.5 Nm
HFX	5 POLES Yellow/Green Blue Brown Black Grey ⚡ PZ1 0.5 Nm	5 POLES ⚡ <i>Not used</i> N → Blue 1 → Grey 2 → Black 3 → Brown Blue Brown Black Grey ⚡ PZ1 0.5 Nm	DALI 230V 50/60Hz D1 D2 = Maximum length of DALI line: 300m with 1,5mm² cable

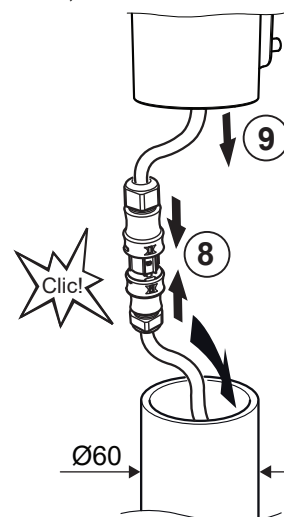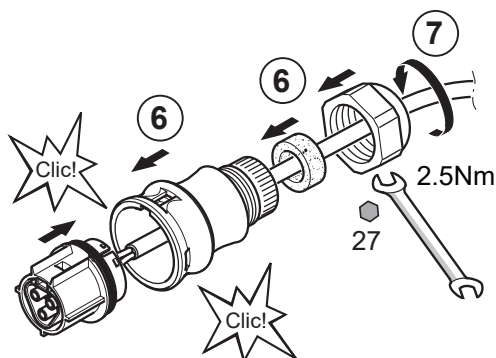


ALL VERSIONS



STREET

VERSION BS CLASS I





10L - 18L

24L



 $I=ON$

II=OF






II=OF

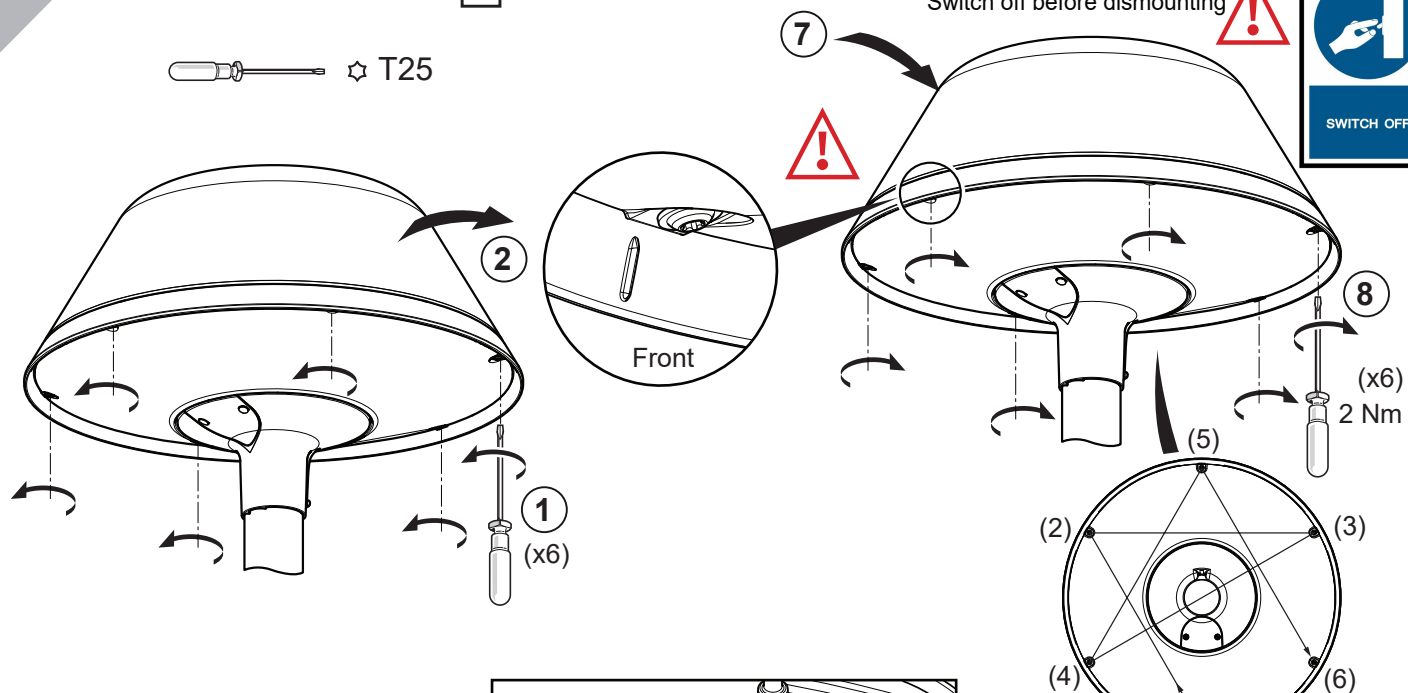 ☆ T25
Switch off before dismantling 

10L - 18L

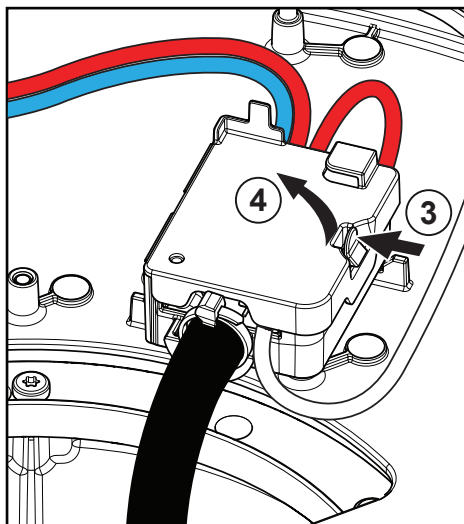
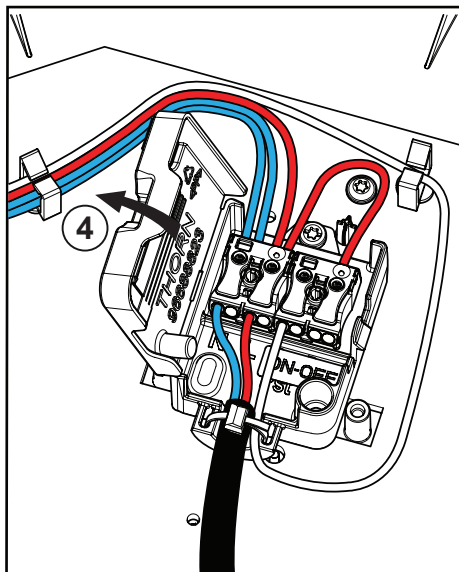


24L

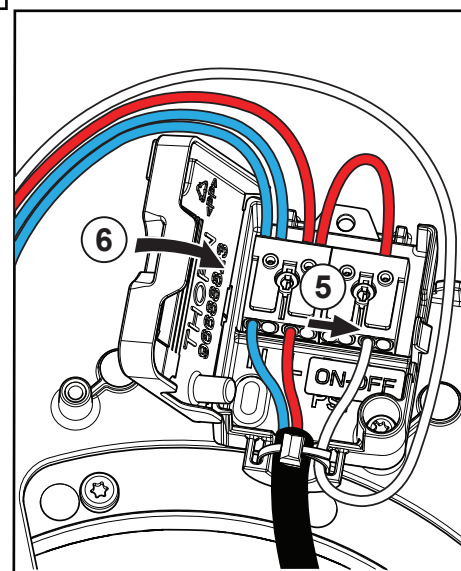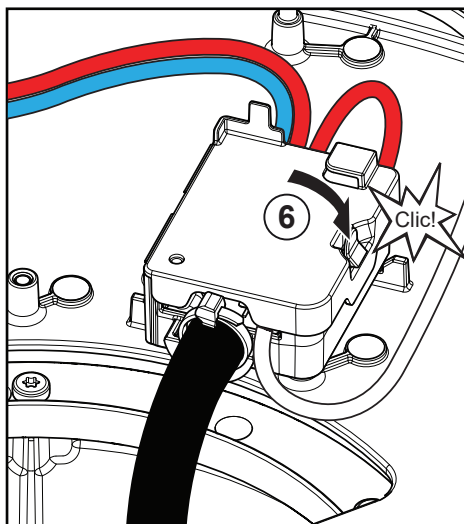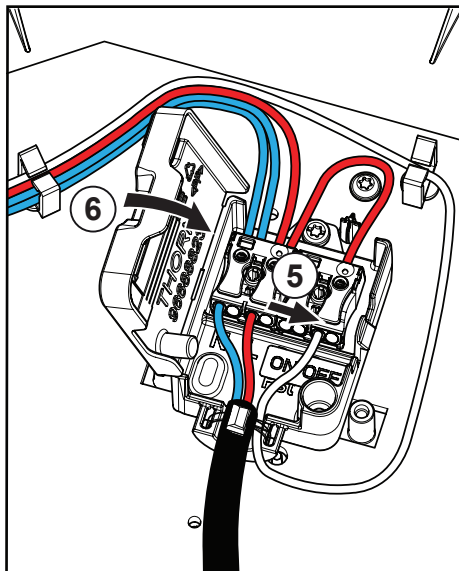
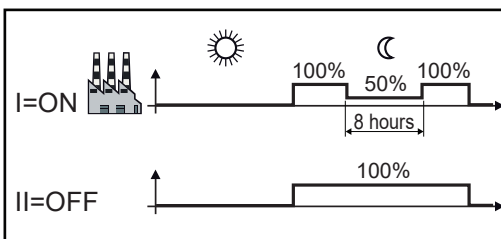
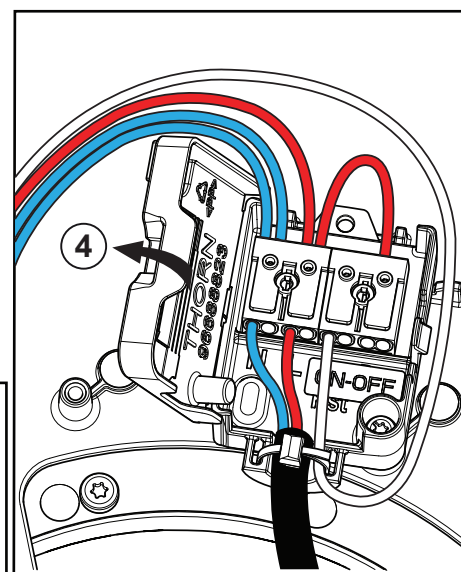


6

VERSION ZHAGA DOWN

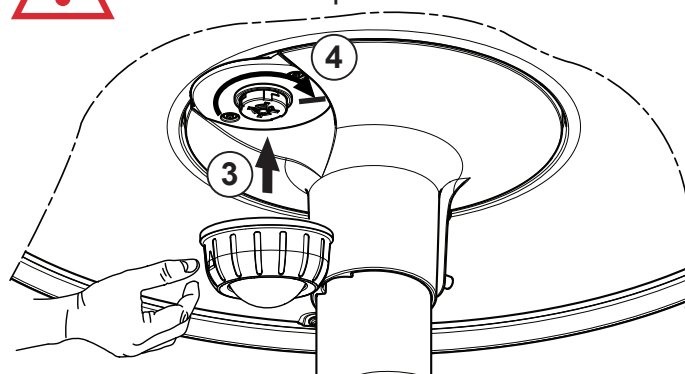
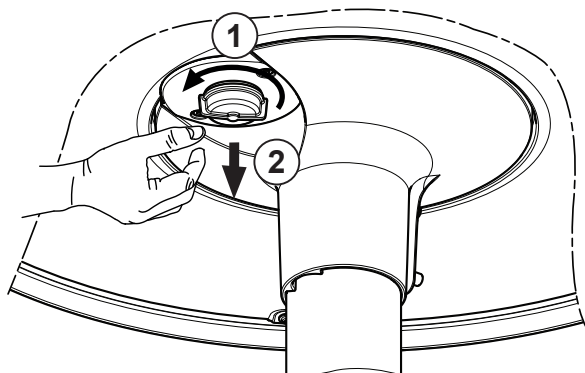
Tighten to the
mechanical stop

IP66

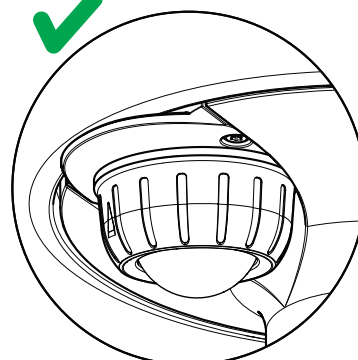
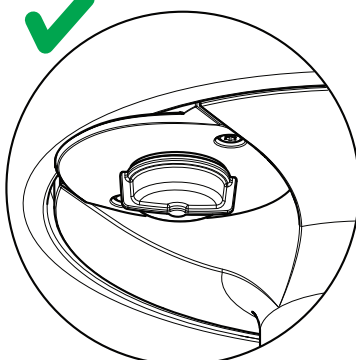
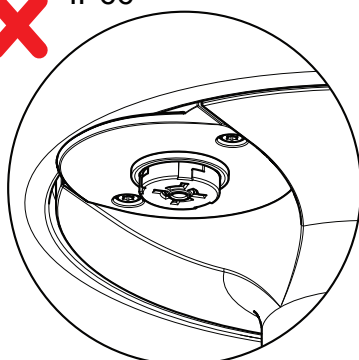


7

VERSION ZHAGA UP

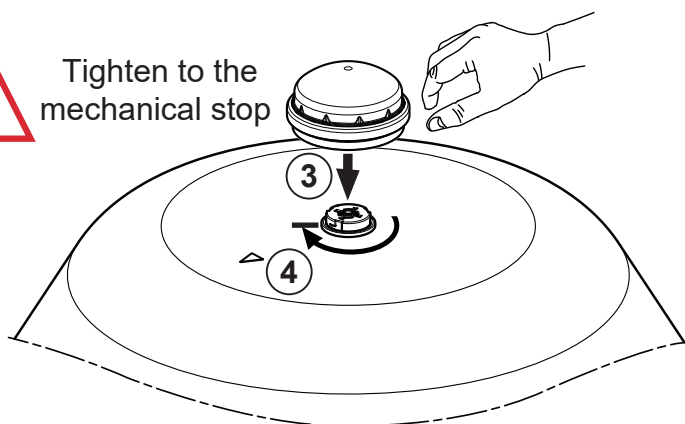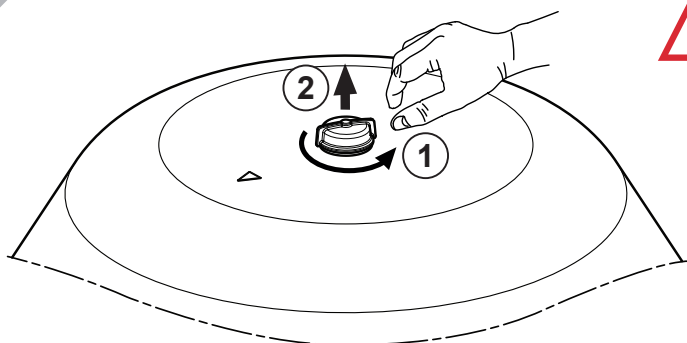Tighten to the
mechanical stop

IP66

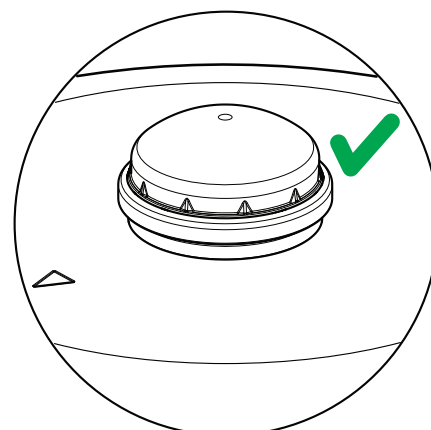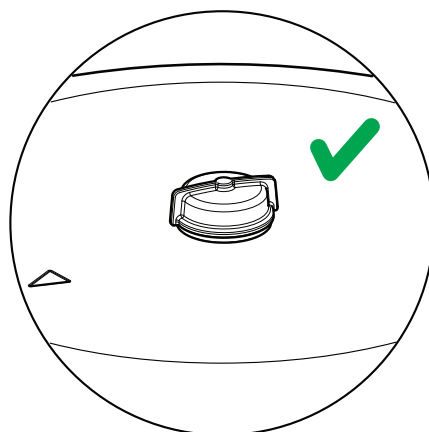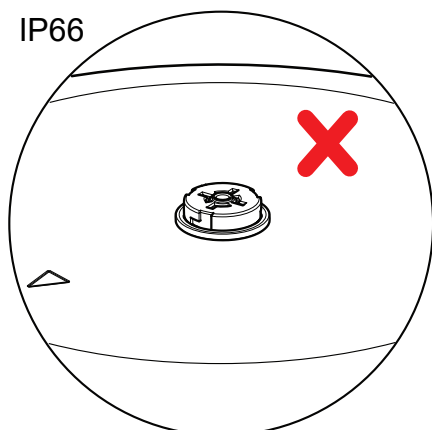


FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.




SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.




ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.

- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
- Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.




ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.

- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.




DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.

- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.



SUOMI

- Rikkoontunut suoja-lasi vaihdettava välittömästi uuden vastaavaan.
- Asennettaessa suoja-luokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suoja-luokan I valaisin täytyy maadoittaa.

- Verkojännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

