


Roxy

LED-Anbau- und Pendelleuchte



Roxy bietet vielseitiges und angenehmes Licht, ideal für
Bildschirmarbeitsplätze.

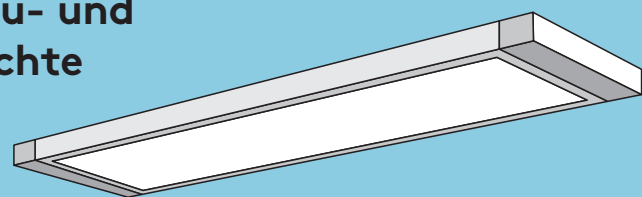


- FLEX-Funktion (Lumenschalter):
Flexible Auswahl des Lumenpakets vor
Ort mit einfachem Schalter
- Mit UGR < 19 bietet Roxy
eine komfortable, blendfreie
Beleuchtung, die ideal für Lern- und
Schreibtischumgebungen ist
- Roxy ist in den Ausführungen direkt,
direkt/indirekt und asymmetrisch
erhältlich und bietet die richtige
Mischung von Lichtverteilungen, um
alle Anforderungen zu erfüllen

- Sparen Sie Zeit mit dieser leichten,
einfach zu installierenden Leuchte
- Durch austauschbare Endkappen lässt
sich Roxy leicht in einen Notlicht- oder
Bewegungs- bzw. Tageslichtsensor
umwandeln und ermöglicht eine
kontinuierliche Reihenschaltung

Endkappenzubehör



Lichtband



Notbeleuchtung



Sensor

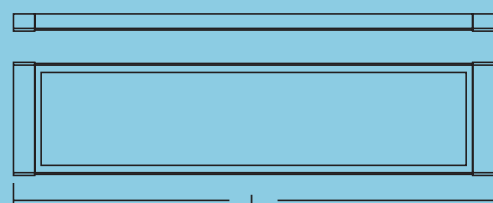

	L	W	H
ROXY 1200	1200	306	47
ROXY 1500	1500	306	47
Abmessungen (mm)			



Ideal für:
Schulen/Universitäten und
Büro-/Besprechungsräume

Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungs- temperatur	-20 bis +40 °C (E3: 0 bis +40 °C)

Installation / Montage

Montage	Für Deckenmontage (Bohrschablone direkt auf der Verpackung) Für Pendelmontage (Pendelset optional für direkte und asymmetrische Version erhältlich) Wandhalterung für Wandmontage erhältlich
---------	---

Material / Ausführung

Direkt	
Gehäuse	Extrudiertes Aluminium
Diffusor	PS PET
Direkt/Indirekt	
Gehäuse	Extrudiertes Aluminium
Diffusor	PS PET
Linse	PC
Asymmetrisch	
Gehäuse	Stahlblech
Linse	PC

Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperatur	4000 K
Lumenpakete	2000 lm (16 W) (ASYM) 4000 lm (32 W) (Direkt) 5500 lm (45 W) (direkt und direkt/indirekt)
Lichtausbeute	> 127 lm/W
Gesamtlichtstrom im Notfall	430
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	4
UGR	< 19

Einstellmöglichkeiten (Standard)

Empfindlichkeit	50 %, 100 %
Zeit	5 s (Testmodus), 5 min, 15 min, 30 min
Lux	100 Lux, 200 Lux, 300 Lux, 400 Lux, 500 Lux, AUS

Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	96634873
DALI	
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	96634874
Zubehör	
ROXY PIR PLUG&PLAY	96634876
ROXY E3 PLUG&PLAY	96634877
ROXY STECKER	96634879
ROXY PENDELSET	96634878
ROXY WANDHALTERUNG	96634875

Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %

