


XENO
Spotsysteem



XENO
Spotsystem



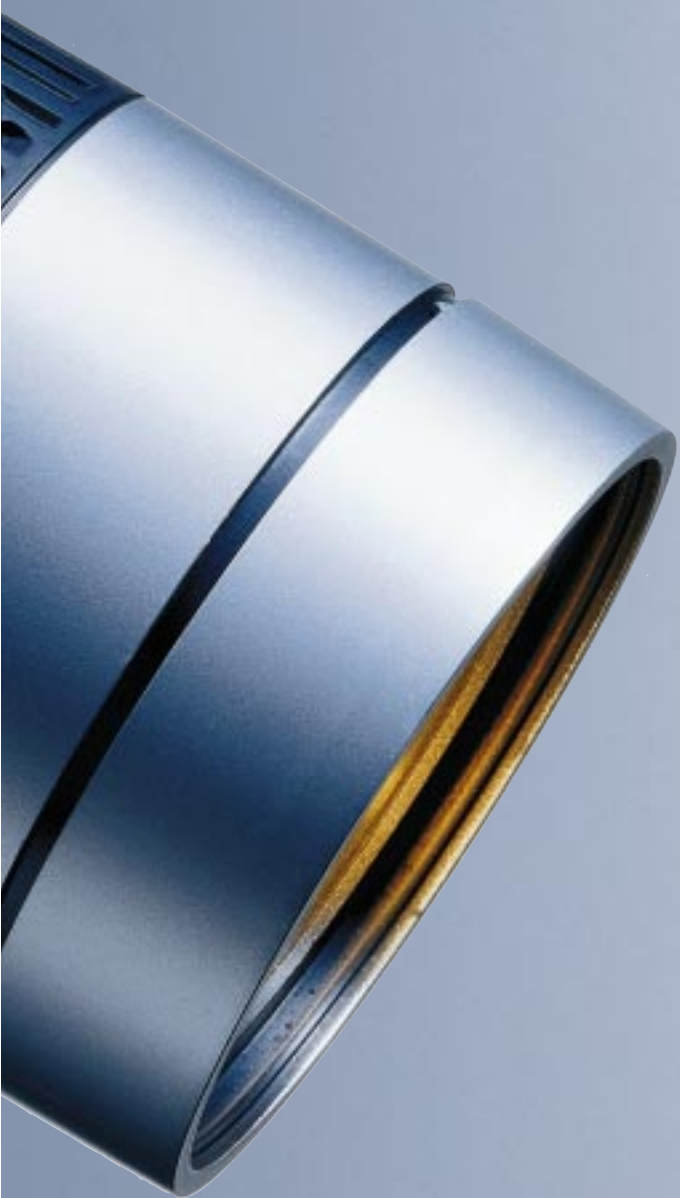





XENO is de nieuwe, door de Franse ontwerper Jean-Michél Wilmotte geconcipeerde generatie spots voor een professionele lichtenscenering. De combinatie van het technisch georiënteerd ontwerp en de veelzijdigheid van het product is kenmerkend voor het hele XENO-productgamma.

Het opvallendste detail in de vormgeving van het nieuwe spotsysteem is de X-vormige koppeling. Deze verbindt de lichtkop met de kubusvormige transformatorbehuizing, fixeert de optiek en verbergt de onzichtbare elektrische toevoering van de lamp.

Het productgamma van het nieuwe XENO-spotsysteem, gaande van laagvolt-halogenespots tot projectiespots, wordt aangevuld met talrijke accessoires zoals filters, beschermglazen, lenzen, raatrasters en afschermingen.



De Franse architect en ontwerper **Jean-Michél Wilmotte** ontwikkelde het innoverende en unieke XENO-concept. De basis van zijn concept is de combinatie van de basisvormen vierkant en cilinder en de verbinding van deze delen via de opvallende kruiskoppeling.

X VAN XENO x-tra sterke lichtaccenten

Met XENO kan u echter meer dan alleen maar verlichten.

Het nieuwe spotsysteem is het „instrument“ bij uitstek voor een professionele lichtenscenering en biedt het ideale licht voor het voorstellen, accentueren of presenteren in

- Winkels en winkelcentra
- Tentoonstellingen en beurzen
- Galerijen en musea



XENO ONTWERP JEAN-M. WILMOTTE





XENO QT 12

De spotversie voor universeel gebruik, uitgerust met de laag-volt-halogeengloeilamp QT 12 tot 100 W. De zilverkleurige, focusseerbare reflector uit zuiver aluminium is verkrijgbaar als superspot 8°, spot 15° en flood 40°. De op de achterzijde van de behuizing aangebrachte draaipotentimeter dient voor de sturing van de lichtsterkte. De als accessoire verkrijgbare voorzethouder neemt interferentie-kleurfilters, lenzen of rasters op. De XENO-laagvoltspots zijn standaard uitgerust met de elektronische LMP-module die sturing rechtstreeks via de netleiding mogelijk maakt. Daardoor kan men het licht sturen en zelfs dynamische lichtprocessen creëren.



XENO QR 111

Deze spot blinkt uit door een precieze lichtuitstraling en een zeer goede verblindingsreductie. Daarom is de XENO QR 111 bijzonder geschikt voor een effectieve accentverlichting. Als lamp kunnen de QR 111-laagvolt-halogeenvlampen van 50, 75 en 100 W worden ingezet. Het afgegeven lichtvermogen kan via de geïntegreerde draaipotentimeter traploos worden ingesteld door. Het omvangrijke gamma accessoires met sperfilters, interferentie-kleurfilters, lenzen of rasters vele toepassingen mogelijk.



XENO HIT

XENO HIT is geoptimaliseerd voor het gebruik van halogen-metaaldamplamp HIT-CRI met eenzijdige sokkel en een vermogen van 70 W tot 150 W. PulseControl-ontstekingsapparaten bewaken de lampparameters en zorgen voor een optimale werking tijdens de hele levensduur van de lamp. In de HIT-versie wordt de spot vooral voor de algemene verlichting en de vloerverlichting gebruikt. Een dimtubus voor de lamp verhindert het zijdelingse strooilicht.

De XENO HIT is verkrijgbaar in de reflectoruitvoeringen

- Superspot 10°
- Spot 15°
- Flood 35°
- Superflood 50°



XENO HST

Vooraf voor energiebesparende accentverlichting, bijvoorbeeld in etalages van modezaken, worden spots met natriumdamp-hogedruklampen verkozen. Het nagenoeg UV-vrije licht heeft hetzelfde karakter als dat van een gloeilamp en wordt door de waarnemer als aangenaam ervaren. XENO HST toont vooral bij warmere kleurtinten een goede kleurweergave. Bovendien kan u kiezen tussen de reflectorversies spot 10° en flood 40°.



XENO QT 12 VOORZETELEMENT

De laagvoltspot XENO QT 12 wordt met het projectievoorzetstuk (als accessoire verkrijgbaar) een veelzijdig instrument voor een creatieve lichtdecoratie. Het eenvoudig te bevestigen projectievoorzetstuk maakt de opname mogelijk van:

- Houders voor gobo's, geperforeerde schermen en kleurfilters
- Contourschermen
- Een objectief voor de optimalisatie van de beeldscherpte

Door de diverse combinaties van voorzetelementen kunnen bijvoorbeeld randscherpe lichtkegels, rechthoekige lichtvlakken, teksten, motieven of firmalogo's worden geprojecteerd.



XENO PROJECTOR

De XENO-projectiespot met motorische sturing is een krachtig en compact spotsysteem voor het accentueren of contourscherp projecteren van logo's, gobo's of dia's. De gescheiden motorische sturing van het dia- en kleurenmagazijn maakt het gebruik van meerdere motieven en verschillende kleurfilters mogelijk. Daardoor zijn zeer effectieve dynamische lichtensceneringen mogelijk.

Het goborad neemt dia's en metaal- of glasgobo's op, het kleurenrad de interferentie-kleurfilter. De rotatiesnelheid laat zich traploos regelen tussen 0.5 sec. en 140 sec. per omwenteling. Het krachtige objectief verzekert een contourscherpe projectie tot op een afstand van ongeveer 8 meter.

XENO QT 12



- Spot voor stroomrails
- Lamphouder: GY 6,35
- Netspanning: 230 V/50 Hz–60 Hz
- Lampspanning: 12 V
- Elektronische veiligheidstransformator 20 W–100 W, met draaipotentimeter
- Zelfremmend draaigewricht 365°
- Kruiskoppeling kantelbaar met 90°
- Lampbehuizing: aluminium strengpersprofiel, kleur titaan
- Focusseermogelijkheid

Type	kg	Bestelnr.
3-fasen-spot		
QT 12 superspot	1,2	S7 122 680
QT 12 spot	1,2	S7 122 700
QT 12 flood	1,2	S7 122 720
QT 12 LMP superspot	1,3	S7 122 740
QT 12 LMP spot	1,3	S7 122 760
QT 12 LMP flood	1,3	S7 122 780
1-fase-spot		
QT 12 superspot	1,2	S7 122 690
QT 12 spot	1,2	S7 122 710
QT 12 flood	1,2	S7 122 730
QT 12 LMP superspot	1,3	S7 122 750
QT 12 LMP spot	1,3	S7 122 770
QT 12 LMP flood	1,3	S7 122 790
Accessoires		
Voorzethouder		zwart S7 002 990
Sperfilter		
Beschermglas		S0 529 970
UVA		S0 529 980
IR/UVA		S0 529 990
Interferentie-kleurfilter		
	blauw	geel
	S0 546 100	S0 546 110
	groen	rood
	S0 546 120	S0 546 130
Ovaalfocuslens (voor superspot-/spot-/spiegelreflektor)		S0 529 400
Softfocuslens		S0 529 410
Raatraster, zwart		S7 003 020
Afschermingen, zwart, compleet met voorzethouder		S7 002 970

XENO-LMP QT 12

- Voor het lichtmanagementsysteem LUXMATE Professional Powerline
- Netspanning: 230 V/50 Hz
- Draaipotentimeter inactief gemaakt: dimmen, aan- en uitzwellen, knippen en schakelen of het creëren van dynamische lichtprocessen in combinatie met het lichtmanagementsysteem LUXMATE Professional Powerline.

XENO QR 111




- Spot voor stroomrails
- Lamphouder: Platte stekker 6,3
- Netspanning: 230 V/50 Hz–60 Hz
- Lampspanning: 12 V
- Elektronische veiligheidstransformator 20 W–100 W, met draaipotentimeter
- Zelfremmend draaigewricht 365°
- Kruiskoppeling kantelbaar met 90°
- Lampbehuizing: aluminium strengpersprofiel, kleur titaan

Type	kg	Bestelnr.
3-fasen-spot		
QR 111	1,3	S7 122 800
QR 111 LMP	1,4	S7 122 920
1-fase-spot		
QR 111	1,3	S7 122 810
QR 111 LMP	1,4	S7 122 930
Accessoires		
Voorzethouder		zwart S7 003 010
Sperfilter		
Beschermglas		S0 546 140
UVA		S0 546 150
IR/UVA		S0 546 160
Interferentie-kleurfilter		
	blauw	geel
	S0 546 170	S0 546 180
	groen	rood
	S0 546 190	S0 546 200
Ovaalfocuslens (voor superspot-/spot-/spiegelreflektor)		S0 529 570
Softfocuslens		S0 529 580
Raatraster, zwart		S7 003 030
Afschermingen, zwart, compleet met voorzethouder		S7 002 980

XENO-LMP QR 111

- Voor het lichtmanagementsysteem LUXMATE Professional Powerline
- Netspanning: 230 V/50 Hz
- Draaipotentimeter inactief gemaakt: dimmen, aan- en uitzwellen, knippen en schakelen of het creëren van dynamische lichtprocessen in combinatie met het lichtmanagementsysteem LUXMATE Professional Powerline.




Spot voor stroomrails

- Behuizing bedrijfsunit: drukgegoten aluminium, elektrostatisch gemoffeld; afdekking behuizing uit polycarbonaat, kleur titaan
- Beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- Beveiligd tegen oververhitting: bij een te hoge omgevingstemperatuur vermindert het afgegeven vermogen en zodoende ook de lichtsterkte van de lamp
- LED toont de functionaliteit van de transformator
- Extern dimbaar enkel met dimmers voor elektronische transformatoren
- Kruiskoppeling uit drukgegoten aluminium
- Lampbehuizing gesloten: met beschermglas
- Bijzondere uitvoering:
 - Universele 3-fasen-adapter




De X-vormige koppeling verbindt de lichtkop met de kubusvormige transformatorbehuizing, fixeert de optiek en verbergt de onzichtbare elektrische toevoer leiding van de lamp.

LV: ST 4797 • 1 x QT 12 LP 100 W • $\eta = 0,49$



Lampen	Bestelnr.
1 x QT 12 LP 50 W superspot/8°	ST 4821
1 x QT 12 LP 50 W spot/15°	ST 4824
1 x QT 12 LP 50 W flood/40°	ST 4827
1 x QT 12 LP 75 W superspot/8°	ST 4812
1 x QT 12 LP 75 W spot/15°	ST 4815
1 x QT 12 LP 75 W flood/40°	ST 4818
1 x QT 12 LP 90 W superspot/8°	ST 4803
1 x QT 12 LP 90 W spot/15°	ST 4806
1 x QT 12 LP 90 W flood/40°	ST 4809
1 x QT 12 LP 100 W superspot/8°	ST 4794
1 x QT 12 LP 100 W spot/15°	ST 4797
1 x QT 12 LP 100 W flood/40°	ST 4800




Spot voor stroomrails

- Behuizing bedrijfsunit: drukgegoten aluminium, elektrostatisch gemoffeld; afdekking behuizing uit polycarbonaat, kleur titaan
- Beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- Beveiligd tegen oververhitting: bij een te hoge omgevingstemperatuur vermindert het afgegeven vermogen en zodoende ook de lichtsterkte van de lamp
- LED toont de functionaliteit van de transformator
- Extern dimbaar enkel met dimmers voor elektronische transformatoren
- Kruiskoppeling uit drukgegoten aluminium
- Bijzondere uitvoering:
 - Universele 3-fasen-adapter



De elektronische veiligheidstransformator is via een draaipotentiometer tussen 20–100 W regelbaar.

LV: ST 4856 • 1 x QR 111 100 W • $\eta = 1,0$



Lampen	Bestelnr.
1 x QR 111 50 W/8°	ST 4873
1 x QR 111 50 W/24°	ST 4876
1 x QR 111 75 W/8°	ST 4864
1 x QR 111 75 W/24°	ST 4867
1 x QR 111 75 W/45°	ST 4870
1 x QR 111 100 W/8°	ST 4856
1 x QR 111 100 W/24°	ST 4879
1 x QR 111 100 W/45°	ST 4861

XENO HIT



- Spot voor stroomrails
- Lamphouder: G 12
 - Netspanning: 230 V/50 Hz
 - Met voorschakel- en elektronisch PulseControl-ontstekingsapparaat
 - Zelfremmend draaigewricht 365°
 - Kruiskoppeling kantelbaar met 90°
 - Lampbehuizing: aluminium strengpersprofiel, kleur titaan
 - Wandmontage niet toegelaten
 - Niet geschikt voor puntaansluiting
 - Met 3-fasen-adapter 2000


Type	kg	Bestelnr.
3-fasen-spot		<i>titaan</i>
HIT superspot 70 W	3,5	S7 122 820
HIT spot 70 W	3,5	S7 122 830
HIT flood 70 W	3,5	S7 122 840
HIT superflood 70 W	3,5	S7 122 850
HIT superspot 150 W	4,1	S7 122 860
HIT spot 150 W	4,1	S7 122 870
HIT flood 150 W	4,1	S7 122 880
HIT superflood 150 W	4,1	S7 122 890
Accessoires		
Voorzethouder		<i>zwart</i>
		S7 003 010
Sperfilter		
Beschermglas		S0 546 140
UVA		S0 546 150
IR/UVA		S0 546 160
	<i>blauw</i>	<i>geel</i>
Interferentie-kleurfilter	S0 546 170	S0 546 180
	<i>groen</i>	<i>rood</i>
Interferentie-kleurfilter	S0 546 190	S0 546 200
Ovaalfocuslens (voor superspot-/spot-/spiegelreflector)		S0 529 570
Softfocuslens		S0 529 580
Raatraster, zwart		S7 003 030
Afschermingen, zwart, compleet met voorzethouder		S7 002 980

XENO HST




- Spot voor stroomrails
- Lamphouder: G 12
 - Netspanning: 230 V/50 Hz
 - Met voorschakel- en elektronisch ontstekings- en stabilisatieapparaat
 - Zelfremmend draaigewricht 365°
 - Kruiskoppeling kantelbaar met 90°
 - Lampbehuizing: aluminium strengpersprofiel, kleur titaan
 - Wandmontage niet toegelaten
 - Niet geschikt voor puntaansluiting
 - Met 3-fasen-adapter 2000

Type	kg	Bestelnr.
3-fasen-spot		<i>titaan</i>
HST spot	4,0	S7 122 900
HST flood	4,0	S7 122 910
Accessoires		
Voorzethouder		<i>zwart</i>
		S7 003 010
Sperfilter		
Beschermglas		S0 546 140
UVA		S0 546 150
IR/UVA		S0 546 160
	<i>blauw</i>	<i>geel</i>
Interferentie-kleurfilter	S0 546 170	S0 546 180
	<i>groen</i>	<i>rood</i>
Interferentie-kleurfilter	S0 546 190	S0 546 200
Ovaalfocuslens (voor superspot-/spot-/spiegelreflector)		S0 529 570
Softfocuslens		S0 529 580
Raatraster, zwart		S7 003 030
Afschermingen, zwart, compleet met voorzethouder		S7 002 980




Spot voor stroomrails

- Behuizing bedrijfsunit: drukgegoten aluminium, elektrostatisch gemoffeld; afdekking behuizing uit polycarbonaat, kleur titaan
- Kruiskoppeling uit drukgegoten aluminium
- Focusseermogelijkheid
- Lampbehuizing gesloten: met beschermglas
- PulseControl-ontstekingsapparaten bewaken de lampparameters en zorgen voor een optimale werking tijdens de volledige levensduur van de lamp
- Bijzondere uitvoeringen:
 - Met standaard 1-fase-adapter
 - Met 3-fasen-adapter voor gebogen stroomrails
 - Met universele 3-fasen-adapter
 - Met elektronisch voorschakel-apparaat




Lampen	Bestelnr.
1 x HIT-CRI 70 W superspot/10°	ST 4842
1 x HIT-CRI 70 W spot/15°	ST 4845
1 x HIT-CRI 70 W flood/35°	ST 4848
1 x HIT-CRI 70 W superflood/50°	ST 4881
1 x HIT-CRI 150 W superspot/10°	ST 4830
1 x HIT-CRI 150 W spot/15°	ST 4833
1 x HIT-CRI 150 W flood/35°	ST 4836
1 x HIT-CRI 150 W superflood/50°	ST 4839



Spot voor stroomrails

- Behuizing bedrijfsunit: drukgegoten aluminium, elektrostatisch gemoffeld; afdekking behuizing uit polycarbonaat, kleur titaan
- Kruiskoppeling uit drukgegoten aluminium
- Bijzondere uitvoeringen:
 - Met standaard 1-fase-adapter
 - Met 3-fasen-adapter voor gebogen stroomrails
 - Met universele 3-fasen-adapter
 - Met elektronisch voorschakel-apparaat



Lampen	Bestelnr.
1 x HST 100 W spot/10°	ST 4850
1 x HST 100 W flood/40°	ST 4853

XENO QT 12 Projector



- Spot voor stroomrails
- Lamphouder: GY 6,35
 - Netspanning: 230 V
 - Lampspanning: 12 V
 - Elektronische veiligheidstransformator 20 W–105 W
 - Zelfremmend draaigewricht 365°
 - Kruiskoppeling kantelbaar met 90°
 - Goborad
 - Kleurenrad
 - Wandmontage niet toegelaten
 - Niet geschikt voor puntaansluiting

Type	kg	Bestelnr.
3-fasen-spot		
Projector	4,5	S7 122 970
Accessoires		
Lamp QT-tr 12 100 W (Osram, HLX 64623)		24 099 944
Sperfilter		
	<i>blauw</i>	<i>geel</i>
Dichro (interferentie-) kleurfilter Ø 37 mm	S0 546 290	S0 546 300
	<i>groen</i>	<i>rood</i>
	S0 546 310	S0 546 320
Dia-houder, 24 x 36 mm, rechthoekig, zwart, Ø 42 mm		S7 122 990
Afdekglas, rond, Ø 42 mm		S0 546 380
<i>Lamp, kleurfilter, dia-houders en afdekglasten zijn als eerste uitrusting in de levering inbegrepen.</i>		

XENO Projectievoorzetstuk




Accessoire voor XENO QT 12

Alle systemen worden met een opnameinrichting/geleiding voor de spot geplaatst en dienen voor het projecteren van een lichtveld waarvan de afmetingen in functie van de verlichtingstaak kunnen worden aangepast. De afzonderlijke systemen kunnen op de geleidingsrail worden versteld.

De afbeelding toont het projectievoorzetstuk met condensor- en objectieflens en met contourschermbeschermer en objectief.

Type	Bestelnr.
Optische systemen (accessoire voor XENO QT 12)	
Projectievoorzetstuk; geleidingsrail met condensor- en objectieflens	S7 123 520
Houder voor gobo's, geperforeerde schermen, filterglazen	S7 123 530
Contourschermbeschermer	S7 123 540
Geperforeerde schermen met gat Ø 10 mm	S7 123 560
Geperforeerde schermen met gat Ø 20 mm	S7 123 570
Geperforeerde schermen met gat Ø 30 mm	S7 123 580
	<i>blauw</i> <i>geel</i>
Interferentie-kleurfilter	S0 546 290 S0 546 300
	<i>groen</i> <i>rood</i>
Interferentie-kleurfilter	S0 546 310 S0 546 320
Objectief	S7 123 550




Spot voor stroomrails

- Behuizing bedrijfsunit: drukgegoten aluminium, elektrostatisch gemoffeld; behuizing uit polycarbonaat, kleur titaan; met in-/uitschakelaar (draaipotentiometer voor manuele inbedrijfstelling en tijdstelling voor gobo-, dia- en kleurenrad).
- Gesloten projectiesysteem
- E veilig tegen kortsluiting en overbelasting
- Beveiligd tegen oververhitting
- Koellichaam van lamphouder uit drukgegoten aluminium, zwart gemoffeld
- Projectietubus: aluminium strengpersprofiel, elektrostatisch gemoffeld, kleur: titaan, gesloten door beschermglas
- Krachtig projectieobjectief 1:2,8; brandpuntsafstand (f) = 93 mm; het instelbare objectief dient voor de focussering van de afbeelding op verschillende afstanden; projectieafstand 1,5 m–8 m, afhankelijk van het omgevingslicht


- Goborad met 4 opname-mogelijkheden voor dia's 24 x 36 mm of metaal- of glasgobo's Ø 42 mm; combinatie mogelijk (dia's/glas- of metaalglobo's)
- Kleurenrad voor de opname van 5 dichro-(interferentie-)kleurfilters, blauw, groen, geel en rood standaard in de levering inbegrepen; andere kleuren op aanvraag
- Aandrijving van gobo- en kleurenrad door een motor/drijfwerk-combinatie; manuele instelling via draaipotentiometer aan behuizing. Instelbare snelheid: Goborad: van 0.5 tot 140 sec. Kleurenrad: van 0.5 tot 140 sec.
- Modellen: zelfgemaakte folies van laser- of inktjetprinter of overheadfolies
- Met 3-fasen-adapter 2000

Lampen

1 x QT-tr 12 100 W



Projectievoorzetstuk
Geleidingsrail met
condensor- en objectieflens



Houder voor gobo's, geperforeerde schermen en filterglazen



Contourscherm, toepassing met lenzen wordt aanbevolen




Objectief



Interferentie-kleurfilter



Geperforeerde schermen



Speciaal aangemaakte gobo's

Bij het inzetten van gobo's: Ter verbeteren van de afbeeldingskwaliteit bijkomend een objectief gebruiken.

LICHT VOOR WINKELS EN WINKELCENTRA





LICHT VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN



LICHT VOOR MUSEA EN GALERIJEN



Lichtmanagement	
Spots en stroomrails	
Lichtsystemen	
Downlights/Uplights	
Inbouwarmaturen	
Opbouw- en pendelarmaturen	
Wallwashers	
Staan-, wand- en tafelarmaturen	
Individuele lichtbalken en lichtlijnsystemen	
Halreflectorarmaturen	
Armaturen met een hogere beschermklasse	
Noodverlichting	
Bedhoofdarmaturen voor geneeskundig gebruik	

Zumtobel Staff is wereldwijd de competente, betrouwbare partner voor innoverende lichtoplossingen op alle toepassingsgebieden van de professionele gebouwverlichting:

[Kantoor en administratie](#)
[Industrie en techniek](#)
[Presentatie en verkoop](#)
[Kunst en cultuur](#)
[Hotelwezen en gastronomie](#)
[Sport en vrije tijd](#)
[Ziekenhuizen & Verzorgingsinstellingen](#)
[Verkeersinfrastructuur en parkeergarages](#)

Zumtobel Staff behoort tot de grootste ondernemingen in de lichtindustrie met productievestigingen in Oostenrijk, Duitsland en de VS, met verkooporganisaties op alle belangrijke Europese markten en met handelsvertegenwoordigingen in de meeste regio's van de wereld.

Als marktleider op het vlak van innovatie garanderen we aan onze klanten een allesomvattende competentie bij lichtadvies en planningsondersteuning, een hoge productkwaliteit en toekomstgerichte technologieën – vanaf de individuele armatuur tot aan het elektronische lichtmanagement.

Het doel van de onderneming: Met licht willen we ervaringswerelden creëren, het werk verlichten, de communicatie en veiligheid bevorderen, waarbij we ons ten volle bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor het milieu.

KANTOOR EN ADMINISTRATIE



INDUSTRIE EN TECHNIEK



PRESENTATIE EN VERKOOP



KUNST EN CULTUUR



HOTELWEZEN EN GASTRONOMIE



SPORT EN VRIJE TIJD



ZIEKENHUIZEN & VERZORGINGSINSTELLINGEN



VERKEERSINFRASTRUCTUUR EN PARKEERGARAGES



België

N.V. Zumtobel Staff Benelux S.A.
Rijksweg 47 - KMO Zone Pullaar
B-2870 Puurs
Tel. +32/(0)3/860.93.93
Fax +32/(0)3/886.25.00

N.V. Zumtobel Staff Benelux S.A.
Rue de Gembloux 89
B-5002 Namur
Tel. +32/(0)81/71 92 42
Fax +32/(0)81/71 92 40

Luxembourg

Zumtobel Staff Benelux S.A.
177, Rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange
Tel. +352/(0)26.44.03.50
Fax +352/(0)26.44.03.51

Nederland

Zumtobel Staff Benelux N.V.
Zinkstraat 24-26
NL-4823 AD Breda
Tel. +31/(0)76/541.76.64
Fax +31/(0)76/541.54.98

Zumtobel Staff Benelux N.V.
Plesmanstraat 79
NL-7903 BG Hoogeveen
Tel. +31/(0)528/23 18 98
Fax +31/(0)528/23 18 48

Head office

Zumtobel Staff GmbH
Schweizer Straße 30
Postfach 72
A-6851 Dornbirn
Tel. +43/(0)5572/390-0
Fax +43/(0)5572/22 826

International Freephone/fax Numbers

Tel. 00800 THE LIGHT
of 00800 843 54448
Fax 00800 0843 54448

E-Mail: info@zumtobelstaff.co.at
<http://www.zumtobelstaff.co.at>