

**Sensor housing ACU 032 IP66 WH**

Zubehör zu DALI MSensor



**Produktbeschreibung**

- \_ Montagerahmen für verdrahtete MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH Sensoren zur direkten Befestigung an der Decke
- \_ Leichte „click in“ Installation des Sensors
- \_ Gehäuse bietet IP 66, jedoch in Verbindung mit dem MSensor G3 SFI 30 PIR 4DPI WDA WH ist maximal IP54 möglich
- \_ Gehäuse: Polycarbonat, weiß
- \_ UV-stabilisierter Kunststoff
- \_ MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH wird über DALI versorgt
- \_ Optionale Abdeckung zur Reduzierung des Anwesenheitserkennungsbereiches. Der Bereich, in dem Anwesenheit erkannt wird, kann somit von 360° auf 240° verringert werden.
- \_ Befestigungssatz mit Schrauben und dekorativen Steckern
- \_ Inklusive Dichtung für idealen IP-Schutz
- \_ Gehäuse getestet mit Glühdrahttest nach EN 61347-1 und mit 850 °C bestanden

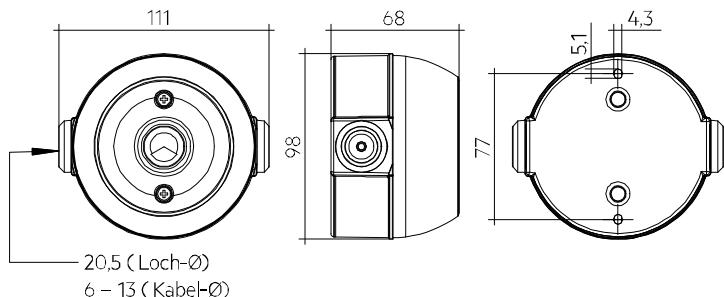
**Website**

<http://www.tridonic.com/28001873>



**Sensor housing ACU 032 IP66 WH**

Zubehör zu DALI MSensor

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
<b>Sensor housing ACU 032 IP66 WH</b>	<b>28001873</b>	26 Stk.	0,105 kg