


Amy

VARIO FLEX

LED-Einbau-Downlight

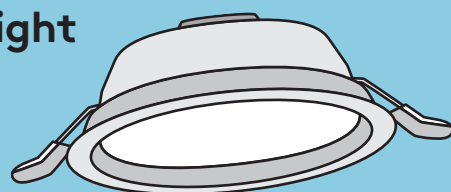

Ideal für:
Verkehrskorridore, Empfangsbereiche,
Schulen/Universitäten und Büro-/
Besprechungsräume

Amy ist vielseitig, flexibel und zeitlos: die ideale Lösung für eine breite Palette von Anwendungen.




- **FLEX-Funktion (Lumenschalter):** Flexible Auswahl des Lumenpakets vor Ort mit einfachem Schalter
- **VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter):** Bequeme Auswahl der Farbtemperatur vor Ort mit einfachem Schalter
- Neues leichtes Gehäuse – kompakt, leicht und sicher mit Schutzklasse IK06
- Gleichmäßig beleuchteter, mattweißer Diffusor
- Direkter Ersatz für herkömmliche CFL-Downlights mit 1 x 18 W, 1 x 26 W, 2 x 18 W oder 2 x 26 W
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation mit Durchgangsverdrahtung dank integrierter Verbindereinheit mit 4-poligem Push-Anschluss (für Drähte bis 2,5 mm²)
- **JUST** – vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandelbar



	Ø	H	Ausschnitt
AMY 100	117	41	100–105
AMY 150	168	56	150–155
AMY 190	230	81,5	190–215
AMY 220	250	81,5	220–240

Abmessungen (mm)



Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungs-temperatur	-20 °C bis +40 °C (E3: 0 bis +40 °C)
IP	IP44 (Raumseite) IP20 (von oben)

Installation / Montage

Installation	Versenkter Einbau in unterschiedliche Deckensysteme 4-polige Klemme in einer im Treiber integrierten Anschlusseinheit für werkzeuglose Verdrahtung, Durchgangsverdrahtung möglich Geeignet für die direkte Abdeckung mit Isolierstoffen, Schutzklasse IC-4
--------------	--

Material / Ausführung

Gehäuse	Polycarbonat, weiß (RAL 9003)
Diffusor	Polycarbonat, TPA

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (Lumenschalter)	100 460 lm (4 W), 700 lm (6 W) 150 950 lm (8 W), 1150 lm (10 W), 1500 lm (13 W) 190/200 1400 lm (12 W), 1600 lm (14 W), 1950 lm (17 W)
Lichtausbeute	115 lm/W
Gesamtlichtstrom im Notfall	450
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	4

VARIO- und FLEX-Funktion

Dank einfachen Schaltern kann die Auswahl der Farbtemperatur und des Lumenpakets direkt vor Ort entschieden werden:



Farbtemperaturschalter



Lumenschalter

Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40	96638035
AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40	96638036
AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/40	96638170
AMY VARIOFLEX 200 1950 830/35/40	96638037
Zubehör	
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUELLER TEST LiFePO4	96635766
AUSTAUSCHAKKU FÜR 96634428	59011337
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELBSTTEST LiFePO4	96634428
DRV TE AMY VF 200 V1	59013915