


Anna

LED-Einlegeleuchte



Hochwertiges Licht mit geringer Blendung und hoher Lichtausbeute.

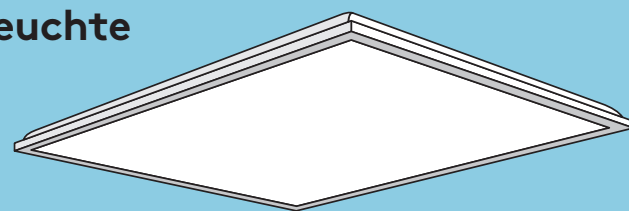


IP 20/40

UGR < 19

- **VARIO-Funktion** (Farbtemperaturschalter): Bequeme Auswahl der Farbtemperatur vor Ort mit einfachem Schalter
- **FLEX-Funktion** (Lumenschalter): Flexible Auswahl des Lumenpakets vor Ort mit einfachem Schalter
- Integrierte Selbsttest-Notfallanzeige mit dem JUST E3 Selbsttest-Kit
- Energieeffizient mit 126 lm/W
- Sanfte, weiche und blendfreie Beleuchtung mit UGR < 19
- Direkter Ersatz für Leuchtstoff-Einlegeleuchten mit 4 x 14 W T5 oder 4 x 18 W T8
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank integriertem Verbinder zur Durchgangsverdrahtung mit 4-poligem Steckanschluss (für Drähte bis zu 2,5 mm²)
- Der abnehmbare Verbinder ermöglicht das erste Fixieren der Verkabelung und das Testen von Hochspannungsstromkreisen, während der Leuchtenkörper abgenommen ist
- JUST – vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-KIT in eine Notlichtversion umwandelbar

	L	W	H1	H2
ANNA Q596	596	596	35	60
ANNA Q622	622	622	35	60
ANNA 1200 x 300	1196	296	35	60
ANNA 1200 x 600	1196	596	35	60

Abmessungen (mm)



Ideal für:
Schulen/Universitäten und
Büro-/Besprechungsräume



Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungs-temperatur	-20 bis +40 °C
Treiber	ENEC-zertifiziert
DALI	DALI-2 und SwitchDim – geeignet für Sicherheitsbeleuchtungssysteme gemäß EN 50172

Installation / Montage

Montage	Sicherungsdraht im Lieferumfang der Versionen Q596 und 12x3 enthalten
Installation	Einlegemontage in T-Bar-Deckenraster – geeignet für Hänge-, Aufputz- und Gipskartoneinbau (Zubehör separat erhältlich)

Material / Ausführung

Rahmen	Aluminium
Diffusor	Q596/622/12x3: PS, matt. 12 x 6: Mikroprismen PS
Lichtleiter-Einlegeleuchte	Q596/622/12x3: PC, TPb-Schutzklasse. 12 x 6: PS, TPb-Schutzklasse
Rückplatte	Stahlblech

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (Lumenschalter)	Q596, Q622 & 1200x300: 3000 lm (23 W), 3750 lm (20 W), 4000 lm (31 W), 4400 lm (35 W), 1200x600: 3600 lm (25 W), 4600 lm (32 W), 5600 lm (40 W), 6600 lm (47 W)
Lichtausbeute	bis zu 140 lm/W (1200 x 600)
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	4

Steuerung (DALI-2)

Dimmstufe	1–100 %
-----------	---------

Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40	96638248
ANNA VARIOFLEX 3 Q622 4400 830/35/40	96638249
ANNA VARIOFLEX 3 12x3 4400 830/35/40	96638250
ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 DALI	96638251
ANNA VARIOFLEX 3 Q622 4400 830/35/40 DALI	96638252
ANNA VARIOFLEX 3 12x3 4400 830/35/40 DALI	96638253
ANNA VARIOFLEX 3 12x6 6600 830/35/40	96638246
ANNA VARIOFLEX 3 12x6 6600 830/35/40 DALI	96638247
Zubehör	
TECO Q596 BOX FÜR AUFBAUMONTAGE	96701909
TECO Q622 BOX FÜR AUFBAUMONTAGE	96701910
TECO BOX FÜR AUFBAUMONTAGE 12x3	96701911
TECO 12x6 BOX FÜR AUFBAUMONTAGE	96701908
TECO ANNA V DECKENEINBAUMONTAGEKLAMMER	96700007
TECO ANNA VF 3 TREIBER FÜR VERBINDER	59014038
TECO AUFHÄNGUNGS-KIT	96638254
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELBSTTEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUELLER TEST LiFePO4	96635766
AUSTAUSCHAKKU FÜR 96634428	59011337

830–3000 K / 835–3500 K / 840–4000 K

VARIO- und FLEX-Funktion

Dank einfachen Schaltern kann die Auswahl der Farbtemperatur und des Lumenpakets direkt vor Ort entschieden werden:



Farbtemperaturschalter



Lumenschalter