




ZUMTOBEL



EVIO II

EINE LEUCHTENFAMILIE. MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT.

Je nach Adapter lässt sich die EVIO II Panelleuchte um 260° bis 300° drehen.
Für noch mehr Planungsfreiheit mit EVIO II empfehlen wir die Kombination mit einer TECTON Schiene: 11 Pole. Stufenloser Stromabgriff über die gesamte Länge. Und alle Anwendungsmöglichkeiten - von Licht über Sensorik bis Sicherheitsbeleuchtung.

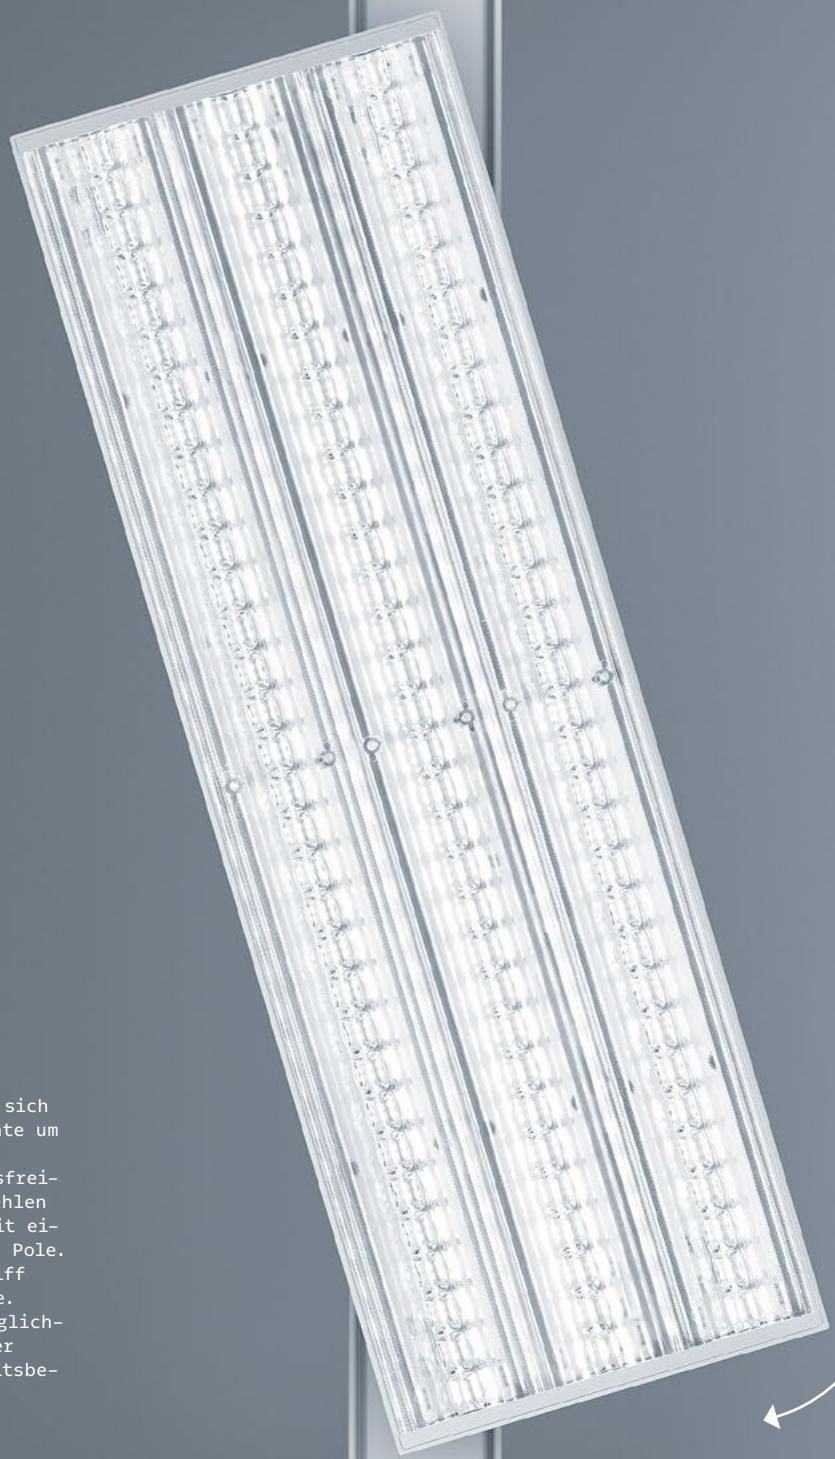

bis 300°

BESTES LICHT, HÖCHSTE PLANUNGSFREIHEIT


Zwei mal zwei gleich vielfältige Möglichkeiten: Mit EVIO II bieten wir Licht in zwei verschiedenen Formen für zwei unterschiedliche Infrastrukturen. Ob für Lichtbandsysteme wie TECTON oder für Ihre 3-Phasen-Stromschiene. Ob als schlanke Linie oder flächige Panelleuchte. Ob für Supermärkte oder Shops. Ob für Gang- oder Regalbeleuchtung. Überall dort, wo Handelsunternehmen sich im besten Licht präsentieren, punktet EVIO II mit flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten: Dafür sorgen unterschiedliche Abstrahlcharakteristiken und das drehbare Panel.

NÄCHSTES LICHTLEVEL FÜR RETAIL

EVIO II eignet sich für alle Handelsräume, die eine bestehende Lichtinfrastruktur mit optimaler Beleuchtung kombinieren möchten oder eine State-of-the-Art Neuinstallation planen. Ob als schlanke Linien- oder kompakte Panelleuchte: EVIO II hebt Ihre Retail-Immobilie auf das nächste Lichtlevel. Auch mit Spotlights kombinierbar – für eine optimale Mischung aus Flächen- und Akzentbeleuchtung.

EINE LEUCHTFAMILIE, ZAHLREICHE VORTEILE

Hohe Kosteneffizienz, homogene Lichtverteilung, flexible Nutzungsmöglichkeiten, attraktives Design, schnelle Verfügbarkeit: Was immer Sie für Ihren Retail-Standort brauchen, wir bringen es auf die Schiene. Vom technischen Einkauf über die Lichtplanung und Architektur bis hin zu Endkundinnen und -kunden: Eine Leuchtenfamilie, alle profitieren.



EVIO II PANEL



EVIO II LINEAR



EVIO II PANEL

Ideal für größere Flächen, die eine gleichmäßige Beleuchtung erfordern. Besonders geeignet für Einzelhandelsumgebungen wie Supermärkte und große Verkaufsflächen, wo eine homogene Lichtverteilung entscheidend ist. Das großflächige Panel gewährleistet eine sanfte, gleichmäßige Lichtverteilung, minimiert Schatten und schafft eine helle, einladende Atmosphäre für Kunden.



EVIO II LINEAR

Perfekt für schmale, gezielte Beleuchtungsanforderungen. Optimal für Bereiche wie Regale oder Gänge, in denen eine präzise Beleuchtung erforderlich ist. Das schlanke, lineare Design ermöglicht eine unkomplizierte Installation und bietet eine gezielte Ausleuchtung, die Produkte hervorhebt, ohne zu blenden.



L95: langlebige Lichtqualität.
Mehr als 11 Jahre im Einsatz, fast
gleichbleibend leistungsstark:
Selbst nach 100000 Betriebsstunden
erreicht EVIO II noch 95 Prozent
ihres ursprünglichen Lichtstrom-
niveaus.

Die einzigartige Splitlinsen-Techno-
logie nach dem Vorbild von TECTON
verteilt das Licht gezielt von der
Mitte an die seitlichen Ränder.
EVIO II erscheint dadurch wesentlich
weniger blendend, die Lichtaustritts-
fläche wirkt homogener. Ein weiterer
Vorteil der Splitlinse: Alle gängigen
Lichtverteilungskurven können im
selben Erscheinungsbild realisiert
werden – egal, ob enge oder breit-
strahlende Beleuchtung. Passgenaues
Licht trifft höchste Effizienz. Für
Ihren nachhaltigen Retail-Erfolg.

Abstrahlcharakteristika



Wide Beam



Very Wide Beam



Narrow Beam



Shelf Beam



Wide Shelf Beam



Je nach Adapter lässt sich die EVIO II Panelleuchte um 260° bis 300° drehen. Dadurch kann die Lichtinfrastruktur auch quer zu den Regalen im Laden angebracht werden. Das hat gleich mehrere Vorteile: Das Licht wird besonders gleichmäßig auf der Vorderseite der Regalflächen verteilt, Artikel sind optimal sichtbar und Schatten werden auf ein Minimum reduziert.

Als Panelleuchte vereint EVIO II variable Lichtverteilungen in einem smarten Werkzeug. Regalreihe rechts, Mittelgang, Regalreihe links: 3 separate Positionen, die mit 5 verschiedenen Optiken in 14 möglichen Kombinationen bespielt werden. Für perfekt ausgeleuchtete Aktionsbereiche, Regalreihen und Produkte, reduzierte Blendung sowie einen hocheffektiven Lichteinsatz. Von „Very Wide Beam“ bis „Narrow Beam“ – maximale Flexibilität in einem Produkt.



EVIO II Linear Version in Schwarz
auf 3-Phasen-Stromschiene

EVIO II PANEL**EVIO II LINEAR**

Maße	512 mm x 168 mm x 97 mm (L x B x H)	1498 mm x 60 mm x 16 mm (L x B x H)
Lichtquellen	Flächenbeleuchtung mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment	
Lichtstrom	5500 lm, 8000 lm	
Installation	Drei-Phasen-Stromschiene, TECTON Lichtband	Drei-Phasen-Stromschiene
Drehbarkeit	Panelleuchte 300° drehbar (3GU), Panelleuchte 260° drehbar (TEC)	
Farbwiedergabe	CRI > 80	
Farbtemperatur	5000 K	
Abstrahlcharakteristik	Narrow Beam, Wide Beam, Very Wide Beam, Shelf Beam, Wide Shelf Beam Verschiedene Lichtstrahlarten können in einem einzigen Produkt kombiniert werden (nur Panel)	
Steuerung	schaltbar, DALI dimmbar	
Gehäusefarbe	<input type="checkbox"/> Weiß	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz



EVIO II Panel Version in Weiß
auf TECTON-Schiene

D A S L I C H T



Beleuchtung und
Notlichtsysteme



Steuerung
und Sensoren



Light
as a
Service



Digital
Services



Integrierte
Lichtlösungen

zumtobel.com/contact