


Emma

VARIO FLEX



Ideal für:
Aufenthaltsbereiche, Flure,
Eingangsbereiche und
Voutenbeleuchtung

LED-Lichtlinie

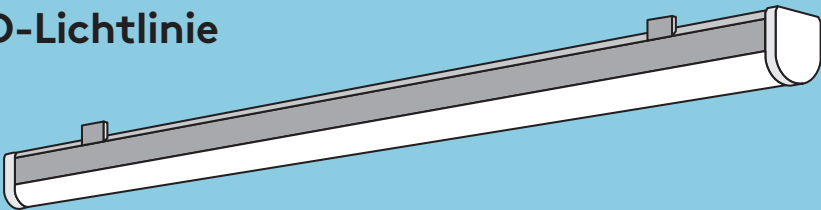

Emma passt mit ihrem eleganten, geradlinigen Stil souverän ins Bild.

VARIO



FLEX



IP20


IK08

- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): Bequeme Auswahl der Farbtemperatur vor Ort mit einfachem Schalter
- FLEX-Funktion (Lumenschalter): Flexible Auswahl des Lumenpakets vor Ort mit einfachem Schalter
- Vollkommen homogene Beleuchtung. Elegantes Design: leichtes Profil aus gebürstetem Aluminium
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 145 lm/W
- Montage direkt an der Decke oder mit Hilfe von flexiblen Montagewinkeln für jeden Lochabstand

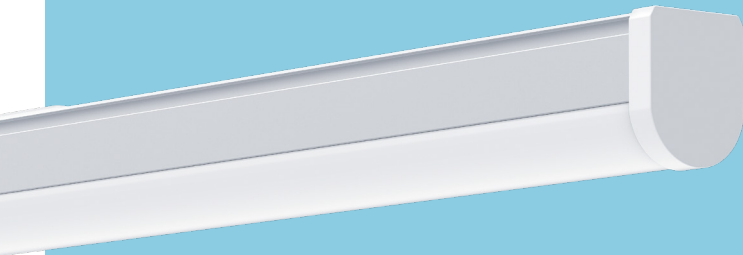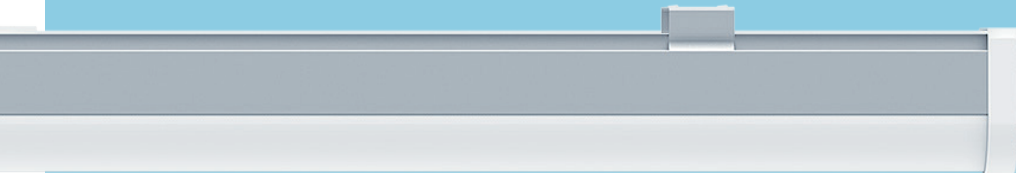

	L	W	H
EMMA S	605	43	53
EMMA M	1204	43	53
EMMA L	1504	43	53

Abmessungen (mm)

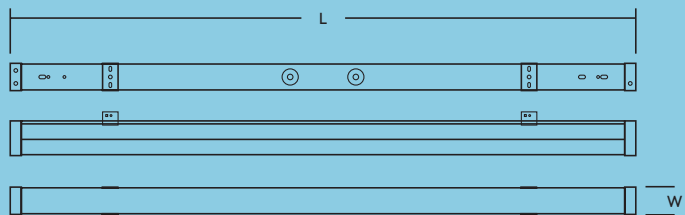

Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungs-temperatur	-20 bis +40 °C

Installation / Montage

Montage	Aufbaumontage direkt an die Decke oder mittels Montageklammern (im Lieferumfang enthalten) Aufgehängte Montage mit Aufhängung (optional)
---------	---

Material / Ausführung

Gehäuse	Aluminium
Diffusor	PC, opal weiß
Endkappe	PC, weiß (RAL 9016)
Deckenclips	Rostfreier Stahl

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K und 4000 K
FLEX (Lumenschalter)	600 mm 1000 lm (8 W), 1500 lm (11 W), 2000 lm (16 W) 1200 mm 2000 lm (32 W), 3000 lm (22 W), 4000 lm (30 W) 1500 mm 3000 lm (22 W), 4500 lm (34 W), 6000 lm (45 W)
Lichtausbeute	bis zu 145 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	5

Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	96635573
EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	96635574
EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	96635575
Zubehör	
EMMA VARIO FLEX PENDELSET	96635576

MWS: Mikrowellen-Bewegungssensor