

Lena


VARIO

FLEX



Ideal für:
Treppenhäuser, Kellerräume, Pausenbereiche,
Sanitärräume und Korridore

Wand- / Deckenleuchte

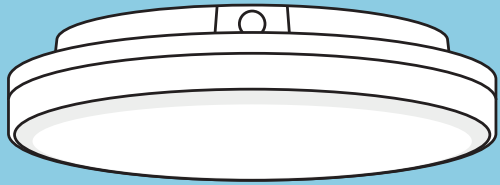

Lena ist schlank und anpassungsfähig und beleuchtet Gebäude mit höchster Flexibilität



- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): Die Möglichkeit, per Knopfdruck fünf verschiedene Farbtemperaturen vor Ort zu wählen
 - FLEX-Funktion (Lumenschalter): Die Flexibilität, vier Lumenpakete vor Ort per Tastendruck auszuwählen
 - Modernes und schlankes Design
 - Optionen für Aufputz- oder Halbeinbaumontage
- Das schraubenlose, manipulationssichere Design verhindert Vandalismus, da es keine sichtbaren Zugangspunkte gibt.
 - UV-geschütztes Polycarbonat
 - JUST: Vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandeln (als Zubehör erhältlich)



Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungstemperatur	-20 to +40°C
Treiber	ENEC zertifiziert

Einrichtung/Montage

Montage	Wand und Decke,
Einrichtung	Kabeleinführung von hinten vorgestanzt, Standardoberfläche, BESA, CONDUIT


Material/Ausführung

Gehäuse	Polycarbonat weiß
Diffusor	Polycarbonat Opal

Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperaturschalter	3000 K, 3500 K, 4000 K, 5700 K, 6500 K
Lumen-Schalter	300mm 2400lm (22 W), 1800lm (16 W), 1200lm (12 W), 800lm (7 W) 360mm 3500lm (32 W), 3000lm (27 W), 2400lm (22 W), 1800lm (16 W)
Effizienz	bis zu 123 lm/W
Not-Lichtstrom total	300mm 191lm 360mm 167lm
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	<5

Abmessungen (mm)

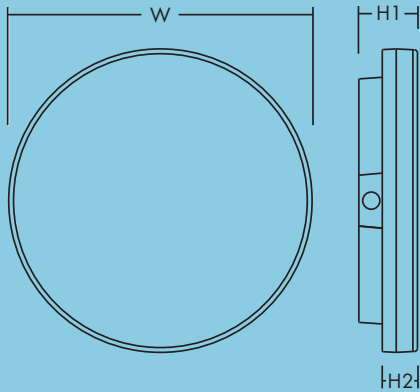

	W	H1	H2
LENA VF 300	300	58	36
LENA VF 360	360	58	36

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65	96637982
LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWS	96638167
LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWSCOR	96637983
LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65	96637984
LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWS	96638168
LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWSCOR	96637985

Zubehör

JUST E3/E3T CIR LIFEPO4 F1	96638038
----------------------------	----------

MWS: Mikrowellen-Bewegungssensor
MWSCOR: Mikrowellen-Bewegungssensor mit Korridorfunktion

Einstellmöglichkeiten (MWS) (Standard)


Empfindlichkeit	100%, 75%, 50%, 25%,10%
Haltezeit	30min, 20min, 3min, 90s, 30s, 5s
Lux	50Lux, 25Lux, 10Lux, 2Lux, Deaktiviert

Einstellmöglichkeiten (MWS COR) (Standard)

Empfindlichkeit	100 % / 50 %
Haltezeit	5s(Prüfung) / 5 min / 15 min / 30 min
Standby-level	10 %
Standby-Zeit	0s/5 min/15 min/ never off
Tageslichtsensor	OFF: MWS nur 5 Lux an / 7,5 Lux aus: Außenbereich Fußgängerweg 100 Lux an / 150 Lux aus: Interne Verkehrsbereiche (Korridore und Treppen), Lagerräume und Abstellräume 200 Lux an / 300 Lux aus: Interne Waschräume, Toiletten und Umkleieräume
Modus	Mikrowellensensor + Tageslichterkennung/ Nur Tageslichterkennung

Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %

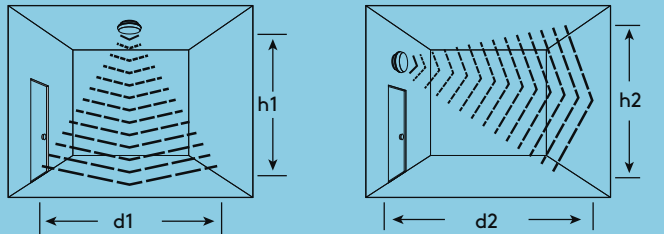

MWS

	h1	d1	h2	d2
100 %	4 m	10 m	8 m	8 m
50 %	3 m	8 m	6 m	7 m

MWS COR

	h1	d1	h2	d2
100 %	3 m	10 m	2 m	6 m
50 %	3 m	6 m	2 m	3 m