


Luca

LED-Strahler

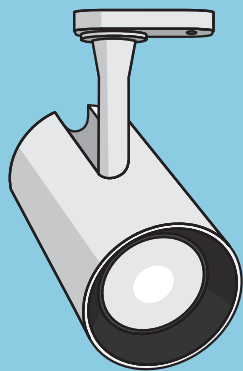

Ideal für:
Einzelhandel/Outlets, Supermärkte,
Messehallen und Baumärkte/Möbelgeschäfte

Mit seinem modernen Design lenkt Luca den Fokus und die Aufmerksamkeit auf die Ware und die Präsentation.



IP20




CRI 90

- CRI 90 für beste Farbwiedergabe und alleinige Aufmerksamkeit auf das Produkt oder Kunstwerk
- In 3 Größen erhältlich: Klein (54 mm), Mittel (69 mm) und Groß (79 mm)
- Vielseitig – jedes Produkt hat zwei austauschbare Linsen, die unterschiedliche Abstrahlwinkel bieten
- Durch die 90°-Kacheln und die 350°-Drehung lässt sich Luca an Ihre Bedürfnisse anpassen
- Universaladapter, für die meisten 3-Phasen-Stromschienen geeignet



	Ø	W	H1	H2	Abstrahlwinkel
LUCA S	54	110	154	120	15°/38°
LUCA M	69	140	178	136	24°/38°
LUCA L	79	146	179	146	24°/38°

Abmessungen (mm)

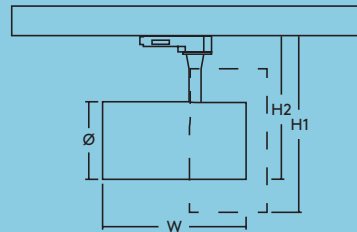

THORNeco

Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungs-temperatur	-20 °C bis +35 °C

Installation / Montage

Montage	Kompatibel mit: GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, ZUMTOBEL, NORLUX, NUCO, NORDIC
---------	---

Material / Ausführung

Gehäuse	Aluminium-Druckguss, weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9005)
---------	---

Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperaturschalter	3000 K und 4000 K
Lumen	S 54 mm mit 1200 lm (15 W) und 15° oder 38° Abstrahlwinkel M 69 mm mit 2100 lm (23 W) und 24° oder 38° Abstrahlwinkel L 79 mm mit 3200 lm (34 W) und 24° oder 38° Abstrahlwinkel
Lichtausbeute	bis zu 94 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L70, Ta 25 °C)
Farbwiedergabe (CRI)	> 90

Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
LUCA S 38° 1400 930 WH	96635365
LUCA M 38° 2100 930 WH	96635367
LUCA M 38° 2100 930 BK	96635371
LUCA M 38° 2100 940 WH	96635375
LUCA L 38° 3200 930 WH	96635369
LUCA L 38° 3200 930 BK	96635373
LUCA L 38° 3200 940 WH	96635377

CE

thorneco.com

5 Jahre Garantie