


Lily

FLEX

IP44 LED-Downlight

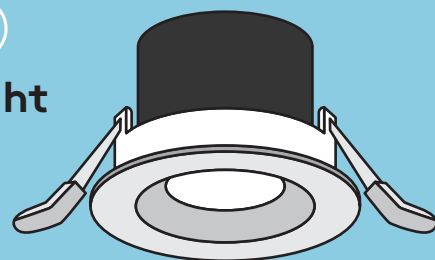


Ideal für:
Wohngebäude, Empfangsbereiche,
Hotels und Restaurants

Mit vielen verschiedenen Optionen ist Lily eine vielseitige Lösung, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet ist.



- FLEX-Funktion (Lumenschalter): Lily ist eine komfortable Lagerware, da das Lumenpaket flexibel mit einem einfachen Schalter vor Ort ausgewählt werden kann.
- Downlight IP44 mit Abstrahlwinkel von 24°, 38° oder 60°
- Optionales Zubehör zur Aufrüstung auf IP65 von unten
- Geeignet für die direkte Abdeckung mit Dämmstoffen
- Direkter Austausch von Halogen-Downlights mit 35 W und 50 W
- Produkthöhe von nur 59 mm: für verschiedene Deckentypen geeignet
- Geeignet für die Verwendung mit phasengesteuerten Dimmern
- Zeitersparnis durch einfache, werkzeuglose Installation
- Steckersystem ermöglicht bequeme Durchgangsverdrahtung
- Ein komplettes Sortiment an Lünetten- und Gehäusezubehör macht Lily vielseitig einsetzbar und leicht in eine Pendel- oder Aufbaumontage umwandelbar
- JUST: vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandelbar

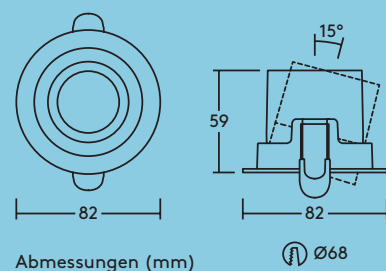

Abmessungen (mm)

Ø68

Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungs-temperatur	-20 bis +40 °C
IP	IP44 (von unten), IP20 (von oben); mit optionalem Blendrahmen IP65: IP65 (von unten), IP20 (von oben)

Installation / Montage

Montage	Das Downlight Lily kann in eine Vielzahl von Deckenarten eingebaut werden. Mineralwollisolierung kann ohne zusätzlichen Schutz direkt auf die Leuchte gelegt werden
---------	--

Material / Ausführung

Gehäuse	Kühlkörper aus Aluminium, pulverbeschichtet
Abdeckrahmen	Aluminium, pulverbeschichtet
Linse	PC

Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperatur	3000 K und 4000 K
Lumen	600 lm (6 W) 850 lm (8,5W)
Lichtausbeute	bis zu 100 lm/W
Gesamtlichtstrom im Notfall	300
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	3
Farbwiedergabe (CRI)	≥ 90

Bestellangaben

Komplettes Produkt – einschließlich Lichtquelle und runder, weißer, verstellbarer Blende	SAP-Code
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	96632291
Zubehör – Lichtquelle	
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930 **	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940 **	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 **	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 **	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930 **	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940 **	96633291
Zubehör	
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELBSTTEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUELLER TEST LiFePO4	96635766

Zubehör – Abdeckrahmen und Gehäuse	weiß	schwarz	silber
Abdeckrahmen rund schwenkbar	96632298	96632302	96632303
Abdeckrahmen quadratisch schwenkbar	96632300	96632304	96632305
Abdeckrahmen IP65	96632301		
Pendelgehäuse	96633292	96633293	

* Komplettes Produkt einschließlich Abdeckrahmen, phasengesteuertem Dimmertreiber und Anschlüssen zur Durchgangsverdrahtung.

** Lichtmaschine einschließlich phasengesteuertem Dimmertreiber und Anschlüssen zur Durchgangsverdrahtung. Wählen Sie entweder eine Lünette oder ein Pendelgehäuse, um das Produkt Ihrer Wahl zu vervollständigen.

WH: weiß; BLK: schwarz; SIL: silber



Pendelgehäuse WH + BLK (auch für Aufbaumontage geeignet)



Blendrahmen quadratisch WH



Blendrahmen quadratisch BLK




Blendrahmen quadratisch SIL



Blendrahmen rund WH



Blendrahmen rund BLK



Blendrahmen rund SIL



Blendrahmen rund IP65