


Lucy

LED-Feuchtraumleuchte



Ideal für:
Parkhäuser, Werkstätten,
Unterführungen und Lagerräume

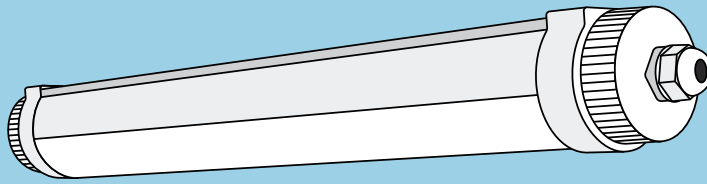

Robust, widerstandsfähig und effizient – Lucy ist ideal für Werkstätten und andere funktionale Anwendungen.



IP66




IK08



Durchgangs-
verdrahtung



- Hochwertige, energiesparende Beleuchtung für feuchte und staubige Umgebungen, mit opalem Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung
- Zwei Lichtstromvarianten verfügbar: 4000 und 6000 lm
- Durchgangsverdrahtung (TW): standardmäßig mit zwei 3-poligen Push-in-Klemmen (N, Erde, L) ausgestattet
- Einfacher Dreh- und Verriegelungsmechanismus für den Zugang zu den Endkappen und Anschlussklemmen
- Montagehalter frei am Leuchtenkörper positionierbar für flexible Installation
- Notlichtversion (E3): ausgestattet mit integriertem 3-Stunden-Notlichtmodul und LiFePO4-Akku

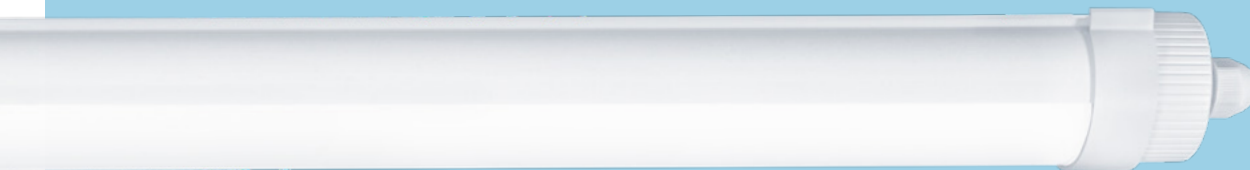

Technische Daten

Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 °C
Treiber	ENEC-zertifiziert

Montage / Installation

Montage	Wand, Decke, Innenbereiche, Außenbereiche unter Vordach
Installation	Werkzeuglose Montage


Materialien / Oberfläche

Gehäuse	Polycarbonat, weiß, matt
Diffusor	Polycarbonat, opal, matt

LED-Informationen

Farbtemperatur	4000 K
FLEX (Lumenschalter)	1200: 4000 lm 32 W 1500: 6000 lm 46 W
Lichtausbeute	bis zu 130 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	< 4

Abmessungen (mm)



	L	W	H
LUCY 1200 TW	1200	74	70
LUCY 1500 TW	1500	74	70

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	96630333
Zubehör	
LUCY LED SPARE MOUNT KIT	96632470
THORNECO LINEAR SUSPENSION KIT	96700026

Einfache Installation

Schnelle und einfache Installation in 2 Schritten



Kabeldurchführung öffnen



An Klemme anschließen

