


Poppy

LED-Lichtleiste

Icon: Flur, Werkstatt, Lagerhalle, Nebenräume
Ideal für:
Flure, Werkstätten, Lagerhallen
und Nebenräume

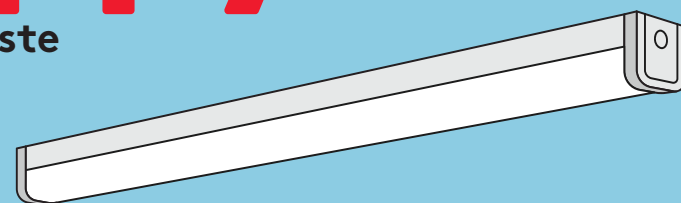

Taktvoll und zeitlos fügt sich Poppy in eine Vielzahl von Innenräumen ein.




- FLEX-Funktion (Lumenschalter): Flexible Auswahl des Lumenpakets vor Ort mit einfachem Schalter
- Einfach zu installierende IP40-Lichtleiste
- Direkter Ersatz für herkömmliche Lichtleisten in Bezug auf Lichtleistung und Länge
- Das innovative Design der Endkappe bietet Schutz und einen einzigartigen, werkzeuglosen Verschlussmechanismus, der die Anlage vor unbefugtem Zugriff schützt.
- Der Verschlussmechanismus lässt sich mit den entsprechenden Werkzeugen leicht für Wartungsarbeiten öffnen
- JUST: vor Ort mit dem Just Emergency Linear PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandelbar (mit Selbsttest mit manueller Option)
- Lichtaustrittsfläche bietet hohen Sehkomfort
- Kabeleinführung von der Rückseite oder Seite
- Steckanschlüsse für Durchgangsverdrahtung
- Breite Passform, um Neulackierungen nach der Installation nach Möglichkeit zu vermeiden
- BESA-kompatibel



	L	W	H
POPPY FLEX 1200	1204	71	81
POPPY FLEX 1500	1504	71	81
POPPY FLEX 1800	1766	71	81

Abmessungen (mm)

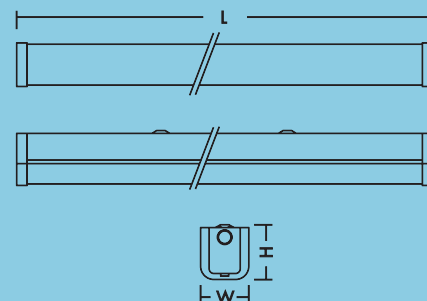

Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungs-temperatur	-20 bis +40 °C
Treiber	ENEC

Material / Ausführung

Gehäuse	Stahlblech, weiß lackiert (RAL 9002)
Diffusor	Polycarbonat, opal, UV-stabilisiert
Endkappen	Polycarbonat, weiß (RAL 9002), UV-stabilisiert

Installation / Montage

Montage	Anbaumontage
Installation	Werkzeuglose Montage

Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperatur	4000 K
Lumen	1200 mm 2600 lm (19 W), 3800 lm (29 W), 5000 lm (38 W) 1500 mm 3500 lm (26 W), 5000 lm (39 W), 6500 lm (52 W) 1800 mm 4400 lm (31 W), 6500 lm (47 W), 8500 lm (64 W)
Lichtausbeute	bis zu 142 lm/W
Gesamtlichtstrom im Notfall	523
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	< 5

Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
POPPY FLEX 1200 5000 840	96637592
POPPY FLEX 1500 6500 840	96637593
POPPY FLEX 1800 8500 840	96637594
JUST E3 LINEAR P&P-KIT SELBSTTEST LiFePO4	96700027