


Boris

FLEX



Ideal für:
Fertigung, Lager, Einzelhandel und
Messehallen

LED-Hallenleuchte

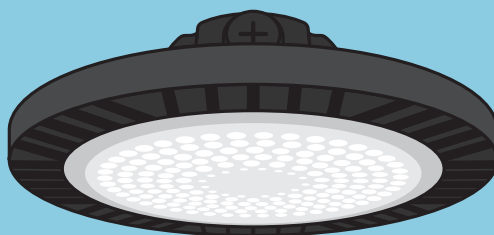

Die ideale Lösung für hohe Decken und offene Bereiche.




IP65



IK08



- Premium-Leistung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis: Boris Essential bietet eine erstklassige Effizienz von bis zu 182 lm/W und sorgt so für maximale Energieeinsparungen ohne Qualitätseinbußen.
- Intelligentes und zuverlässiges Design: Entwickelt für Langlebigkeit mit Schutzart IP65, IK08 und Brandschutzkennzeichen D, garantiert langlebige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
- Schnelle, problemlose Installation: Mit werkzeuglosem IP68-Schnellanschluss, vorverdrahtetem Kabel und einem mitgelieferten Aufhänger, wodurch Zeit gespart und Installationskosten reduziert werden.
- Flexible Lichtleistung: Vor Ort einstellbar mit einem 3-Stufen-Schalter für einen individuell anpassbaren Lichtstrom sowie optionalem Zubehör für verbesserten Sehkomfort (UGR <22).
- Komplettlösung – keine versteckten Extras: Alles, was Sie für den Betrieb der Leuchte benötigen, ist im Lieferumfang enthalten, sodass kein zusätzliches Zubehör erforderlich ist, um eine reibungslose und kostengünstige Einrichtung zu gewährleisten.

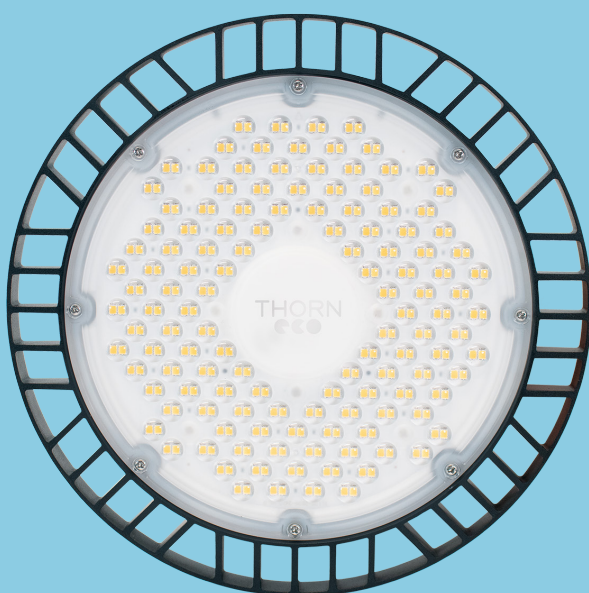

THORN

Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungstemperatur	-30°C - +50°C

Installation / Montage

Montage	Einzelpunktmontage zur Kettenabhängung (Aufhängerling wird mit der Leuchte geliefert) Montagebügel für Wand-/Deckenmontage (als Zubehör erhältlich)
---------	---

Material/Ausführung

Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Diffusor	Polycarbonat



Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	4000 K
FLEX (Lumen-Schalter)	S 10,000 lm (60W), 15,000 lm (90W), 20,000 lm (125W)
	L 20,000 lm (110W), 25,000 lm (140W), 30,000 lm (170W)
Effizienz	S bis zu 167 lm/W
	L bis zu 182 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	5

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
BORIS FLEX 2 ESSENTIAL S 20000 840	96638257
BORIS FLEX 2 ESSENTIAL L 30000 840	96638258
Zubehör	
BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR S	96638444
BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR L	96638445
BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR S	96638446
BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR L	96638447
BORIS FLEX 2 STIRRUP	96638448

Abmessungen (mm)



	Ø	H
Boris S	260	140
Boris L	300	145