


Tom

VARIO FLEX

IP66-Wand- und Deckenleuchte

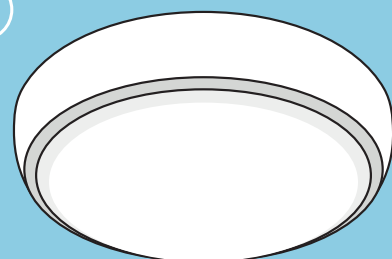

Ideal für:
Verkehrskorridore, öffentliche
Eingangsbereiche, Treppenhäuser,
Sanitärräume und Unterführungen

Bequem, flexibel und variabel für drinnen und draußen.

VARIO

FLEX


JUST



IP66

IK10

- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): Fünf verschiedene Farbtemperaturen vor Ort per Knopfdruck auswählbar
- FLEX-Funktion (Lumenschalter): Die Flexibilität, vor Ort per Knopfdruck über vier Lumenpakete zu entscheiden
- Das schraubenlose, manipulationssichere Design verhindert Vandalismus, da es keine sichtbaren Zugangspunkte gibt
- Robuste Konstruktion bis zu IK10 Stoßfestigkeit
- Zentrierter Kabeinführungspunkt für einfache Installation
- Maximale Energieeinsparung durch Mikrowellensensor und Korridorfunktion (optional erhältlich)
- Auswechselbare Lichtmaschine und Treiber verlängern die Lebensdauer des Produkts
- JUST – vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandelbar



	W	H
TOM	313	79
Abmessungen (mm)		

THORNECO

Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungs-temperatur	-20 bis +40 °C
Treiber	ENEC

Installation / Montage

Montage	Wand, Decke, Innenbereiche, Außenbereiche
Installation	Werkzeuglose Montage

Material / Ausführung

Gehäuse	UV-stabilisiertes PC
Diffusor	UV-stabilisiertes PC

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K, 4000 K, 5700 K, 6500 K
FLEX (Lumenschalter)	800 lm, 1200 lm, 1800 lm, 2200 lm
Lichtausbeute	110 lm/W
Gesamtlichtstrom im Notfall	240
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	<5

Einstellmöglichkeiten (MWS) (Standard)

Empfindlichkeit	100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %
Zeit	30 min, 20 min, 3 min, 90 s, 30 s, 5 s
Lux	50 Lux, 25 Lux, 10 Lux, 2 Lux, Deaktivieren

Einstellmöglichkeiten (MWS COR) (Standard)

Empfindlichkeit	100 % / 50 %
Zeit	5 s (Prüfung) / 5 min / 15 min / 30 min
Bereitschaftsebene	10 %
Bereitschaftszeit	0 s / 5 min / 15 min / nie aus
Tageslichtsensor	AUS: Nur MWS Lux: 5 ein / 7,5 aus: externer Fußgängerweg Lux: 100 ein / 150 aus: Interne Verkehrszonen (Korridore und Treppen), Warenräume und Abstellräume Lux: 200 ein / 300 aus: Interne Waschräume, Toiletten und Umkleideräume
Modus	Mikrowellensensor + Tageslicht / Nur Lichtschranke


Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH	96637988
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS	96637989
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR	96637990
Zubehör	
JUST E3/E3T CIR LiFePO4 F1	96638038
Ersatzteile	
Treiber	
DRV TE TOM VF/LARA VF2 V1*	59013727
DRV TE TOM VF/LARA VF2 MWSCOR V1**	59013728
Lichttreiber	
LE TE TOM VF/LARA VF2 V1	59013729

MWS: Mikrowellen-Bewegungsmelder
MWSCOR: Mikrowellen-Bewegungsmelder mit Korridorfunktion
DRV: Ersatztreiber
LE: Lichttreiber
WH: weiß
* geeignet zur Verwendung mit 96637988 & 96638989
** geeignet zur Verwendung mit 96637990

Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %

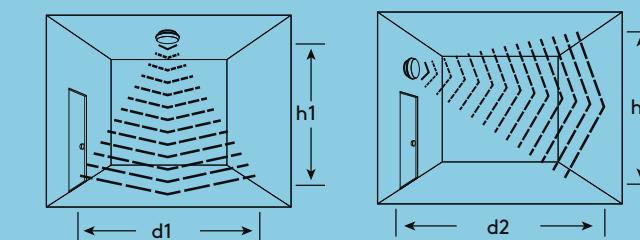

MWS

	h1	d1	h2	d2
100 %	4 m	10 m	8 m	8 m
50 %	3 m	8 m	6 m	7 m

MWS COR

	h1	d1	h2	d2
100 %	3 m	10 m	2 m	6 m
50 %	3 m	6 m	2 m	3 m

CE

thorneco.com

5 Jahre Garantie