


Zoe

VARIO FLEX

Flaches LED-Downlight

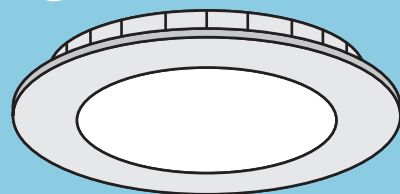

Ideal für:
Verkehrskorridore, Empfangsbereiche, Schulen/
Universitäten und Büro-/Besprechungsräume

Die schlanke und anpassungsfähige Zoe ist ideal für Ihre
täglichen Bedürfnisse.

VARIO

FLEX

DALI


JUST




IP 44



- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): Bequeme Auswahl der Farbtemperatur vor Ort mit einfachem Schalter
- FLEX-Funktion (Lumenschalter): Flexible Auswahl des Lumenpakets vor Ort mit einfachem Schalter
- Prismatischer Diffusor verbessert die wahrgenommene Blendung
- Mit einem schlanken Profil von 27 mm passt Zoe in die meisten Deckensysteme
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank integriertem Verbinder zur Durchgangsverdrahtung mit 4-poligem Steckanschluss (für Drähte bis zu 2,5 mm²)
- Die 200-mm-Version mit DALI-Treiber ermöglicht eine vollständige Dimmbarkeit
- JUST: vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandelbar

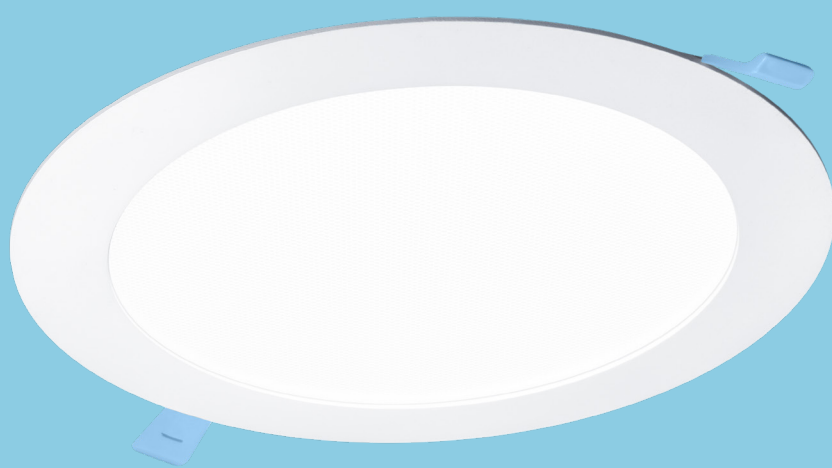

	Ausschnitt	W	H
ZOE 130	130-135	146	27
ZOE 165	165-170	181	27
ZOE 200	205-210	221	27
Abmessungen (mm)			



Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungs-temperatur	-20 bis +40 °C (E3: 0 bis +40 °C)
IP	IP44 (von unten), IP20 (von oben)
DALI	DALI-2 und Switch DIM

Installation / Montage

Montage	Versenkter Einbau in unterschiedliche Deckensysteme Verbinder für werkzeuglose Verdrahtung, Durchgangsverdrahtung möglich Aufputz-Montageoption für Zoe 200
---------	---

Material / Ausführung

Gehäuse	Rückwand: Stahl Rahmen: Aluminium, weiß lackiert
Diffusor	Prismatisch, PC
Lichtpaneel	PMMA

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K und 4000 K
FLEX (Lumenschalter)	130 mm 330 lm (3 W) 550 lm (5 W) 700 lm (6,5 W) 165 mm 650 lm (6 W) 850 lm (8 W) 1000 lm (9,5 W) 200 mm 1200 lm (11 W) 1600 lm (15 W) 2000 lm (19 W)
Lichtausbeute	bis zu 110 lm/W
Gesamtlichtstrom im Notfall	130 mm 315 165 mm 315 200 mm 315
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	4

Steuerung (DALI-2)

Dimmstufe	1-100 %
-----------	---------

VARIO- und FLEX-Funktion

Dank einfachen Schaltern kann die Auswahl der Farbtemperatur und des Lumenpakets direkt vor Ort entschieden werden:



Farbtemperaturschalter



Lumenschalter

Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	96637118
ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	96637119
ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	96637120
DALI	
ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	96637643
Zubehör	
ZOE VARIO 210 BOX FÜR AUFBAUMONTAGE	96635258
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUELLER TEST LiFePO4	96635766
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELBSTTEST LiFePO4	96634428
AUSTAUSCHAKKU FÜR 96634428	59011337