


Tom

NOUVEAU

VARIO

FLEX

Hublot IP66

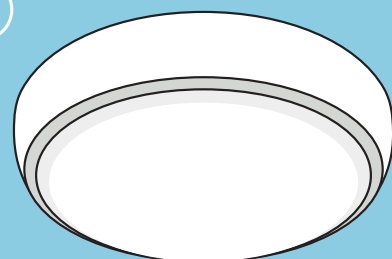

Idéal pour :
couloirs de circulation, entrées de lieux
publics, cages d'escalier, passages souterrains
et sanitaires

Confortable, flexible et variable, Tom convient aussi bien aux applications intérieures qu'extérieures.

VARIO

FLEX

JUST



IP66




IK10

- Fonctionnalité VARIO (interrupteur de température de couleur) : permet de choisir cinq températures de couleur différentes, sur site, à l'aide d'un simple interrupteur
- Fonctionnalité FLEX (interrupteur d'intensité lumineuse) : permet de choisir quatre intensités lumineuses, sur site, à l'aide d'un simple interrupteur
- Design sans vis et inviolable, conçu pour prévenir le vandalisme grâce à l'absence visible de points d'accès
- Luminaire robuste avec une résistance aux chocs jusqu'à IK10
- Entrée de câble centrée pour une installation simplifiée
- Économies d'énergie maximisées grâce au détecteur micro-ondes et à la fonction couloir (disponibles en option)
- Le module LED et le driver remplaçables prolongent la durée de vie du produit
- Fonctionnalité JUST : permet de convertir un produit standard en luminaire de secours, à l'aide du kit Just Emergency Plug&Play



	W	H
TOM	313	79
Dimensions (mm)		



Spécification

Classe électrique	II
Température de fonctionnement	de -20 à +40 °C
Driver	ENEC

Installation / Montage

Montage	Mur, plafond, intérieur, extérieur
Installation	Sans outil

Matériaux / Finitions

Corps	PC anti-UV
Diffuseur	PC anti-UV

Informations LED

VARIO (interrupteur de température de couleur)	3000 K, 3500 K, 4000 K, 5700 K, 6500 K
FLEX (interrupteur d'intensité lumineuse)	800 lm, 1200 lm, 1800 lm, 2200 lm
Efficacité	110 lm/W
Flux de secours total	240
Durée de vie	50 000 heures à L80, Ta 25 °C
MacAdam (initial)	< 5

Gestion d'éclairage (MWS) (par défaut)

Sensibilité	100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %
Temporisation	30 min, 20 min, 3 min, 90 s, 30 s, 5 s
Éclairement	50 lux, 25 lux, 10 lux, 2 lux, désactiver

Gestion d'éclairage (MWS COR) (par défaut)

Sensibilité	100 % / 50 %
Temporisation	5 s (test) / 5 min / 15 min / 30 min
Niveau de veille	10 %
Temps de veille	0 s / 5 min / 15 min / jamais éteint
Capteur de lumière du jour	DÉSACTIVÉ : MWS uniquement 5 lux allumé / 7,5 lux éteint : allées piétonnes extérieures 100 lux allumé / 150 lux éteint : zones de circulation (couloirs et escaliers), réserves et zones de stockage intérieures 200 lux allumé / 300 lux éteint : sanitaires, toilettes et vestiaires intérieurs

Mode	Détecteur à micro-ondes + capteur de lumière du jour / Cellule photoélectrique uniquement
------	---

Données commerciales

Description	Code SAP
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH	96637988
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS	96637989
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR	96637990

Accessoires

JUST E3/E3T CIR LiFePO4 F1	96638038
----------------------------	----------


Pièces de rechange

Driver	
DRV TE TOM VF/LARA VF2 V1*	59013727
DRV TE TOM VF/LARA VF2 MWSCOR V1**	59013728
Module LED	
LE TE TOM VF/LARA VF2 V1	59013729

MWS : détecteur de présence à micro-ondes
MWSCOR : détecteur de présence à micro-ondes avec fonction corridor
DRV : driver de rechange
LE : module LED
WH : blanc
* convient pour une utilisation avec 96637988 et 96638989
** convient pour une utilisation avec 96637990

Zone de couverture

à une sensibilité de 100 %

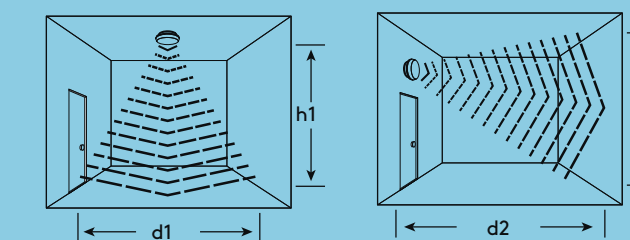

MWS

	h1	d1	h2	d2
100 %	4 m	10 m	8 m	8 m
50 %	3 m	8 m	6 m	7 m

MWS COR

	h1	d1	h2	d2
100 %	3 m	10 m	2 m	6 m
50 %	3 m	6 m	2 m	3 m