



ZUMTOBEL

## TUBILUX

UN LUMINAIRE TUBULAIRE POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS



## UN LUMINAIRE PARFAITEMENT ROND

TUBILUX combine un minimalisme esthétique avec un maximum de résistance. Aucune arête, aucune encoche, aucun point faible. Et rien qui s'oppose à une intégration architecturale attrayante. Au contraire, ce luminaire tubulaire parfait sait s'affirmer même dans les environnements les plus exigeants.



**TUBILUX, TUBILUX XT**  
Pour une protection maximale



**TUBILUX HO**  
Pour des conditions visuelles optimales



**TUBILUX slim**  
Pour une architecture parfaite



Schweizer Zucker AG, Aarberg | CH



## UN LUMINAIRE D'UNE GRANDE ROBUSTESSE


En tant que chef d'œuvre de polyvalence, TUBILUX maîtrise tous les défis avec brio. Ce luminaire tubulaire est à toute épreuve : à l'intérieur comme à l'extérieur, même sous terre ou en plein air. Car il est idéalement protégé contre les contraintes mécaniques et la pénétration d'humidité indésirable.

### Domaines d'application

Cette gamme de luminaires prouve sa supériorité dans tous les domaines d'application où la pluie, une humidité élevée et des processus de nettoyage intensifs sont à l'ordre du jour. TUBILUX répond à des normes élevées, comme celles de l'industrie alimentaire. Même dans les environnements difficiles de la logistique, du transport collectif et individuel ainsi que dans les ateliers de réparation automobile, ce luminaire est tout à fait à l'aise.

Options de montage

**TUBILUX slim**

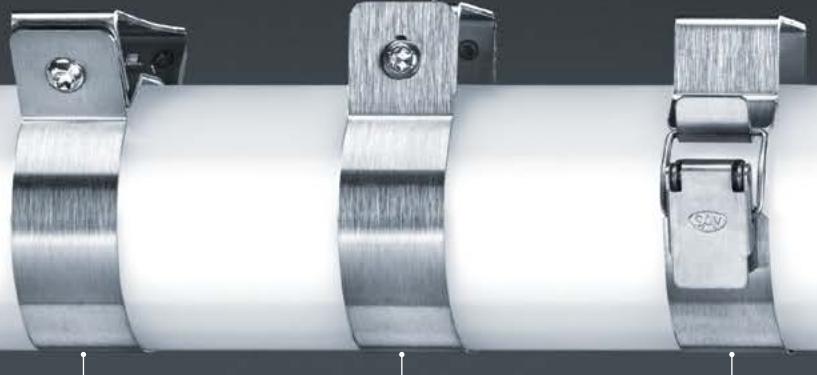

Pince avec  
vis à 45°

Pince avec  
vis à 90°

Fermeture  
rapide

## UN LUMINAIRE TOTALEMENT POLYVALENT

À l'horizontale, à la verticale, en diagonale. Ces luminaires tubulaires se montrent sous leur meilleur jour dans toutes les positions imaginables. Il en résulte d'innombrables options d'aménagement qui peuvent être mises en œuvre rapidement et facilement grâce à un concept de montage sophistiqué. Équipé d'une batterie individuelle, TUBILUX peut aussi être utilisé en tant que luminaire de sécurité indestructible\*.



Clip

### Options de montage

TUBILUX fait bonne figure aussi bien au mur qu'au plafond – individuellement ou en ligne. Il est possible de relier jusqu'à 50 luminaires ensemble sur une ligne. Comme tous les luminaires individuels, ces luminaires résistants peuvent également être suspendus.

### Concept de montage

Grâce à l'installation sans outil, TUBILUX est immédiatement prêt à l'emploi. L'installateur gagne ainsi du temps et le client économise de l'argent lors du montage. Les coûts de maintenance en sont aussi considérablement réduits.

\* Non disponible en France.



Les modèles TUBILUX IP66/IP68 sont étanches aux infiltrations d'eau, même soumis à de fortes projections, ainsi qu'à la pénétration de poussières et d'autres corps étrangers. Actuellement, TUBILUX et TUBILUX XT, avec un indice de protection IPX9K, offrent la plus haute protection contre les infiltrations d'eau. Protégés IK10, ces luminaires extrêmement résistants peuvent supporter facilement un impact jusqu'à 20 joules.

Ces luminaires sont proposés en standard avec les températures de couleur 3000 Kelvin, 4000 Kelvin et tunable-White. Leur driver DALI gradable permet d'ajuster individuellement le flux lumineux.

Illustration: TUBILUX slim


## UN LUMINAIRE ENDURANT

Le design sobre et la forme ronde de TUBILUX servent de couverture attrayante pour une énorme résistance qui peut facilement affronter les jets haute pression et les contraintes mécaniques. Le grand avantage de ces luminaires : leur durée de vie atteint les 80 000 heures et ils doivent être entretenus ou remplacés moins fréquemment.



Sa forme ronde permet  
sa grande robustesse.  
Pour toutes les autres  
caractéristiques, TUBILUX  
est très varié : en termes  
de matériaux, longueurs  
et diamètres, embouts et  
entrées de câbles.

Combiné au capteur de  
mouvement en option, chaque  
luminaire devient une solution  
d'éclairage intelligente qui  
réduit les coûts et augmente  
le confort.

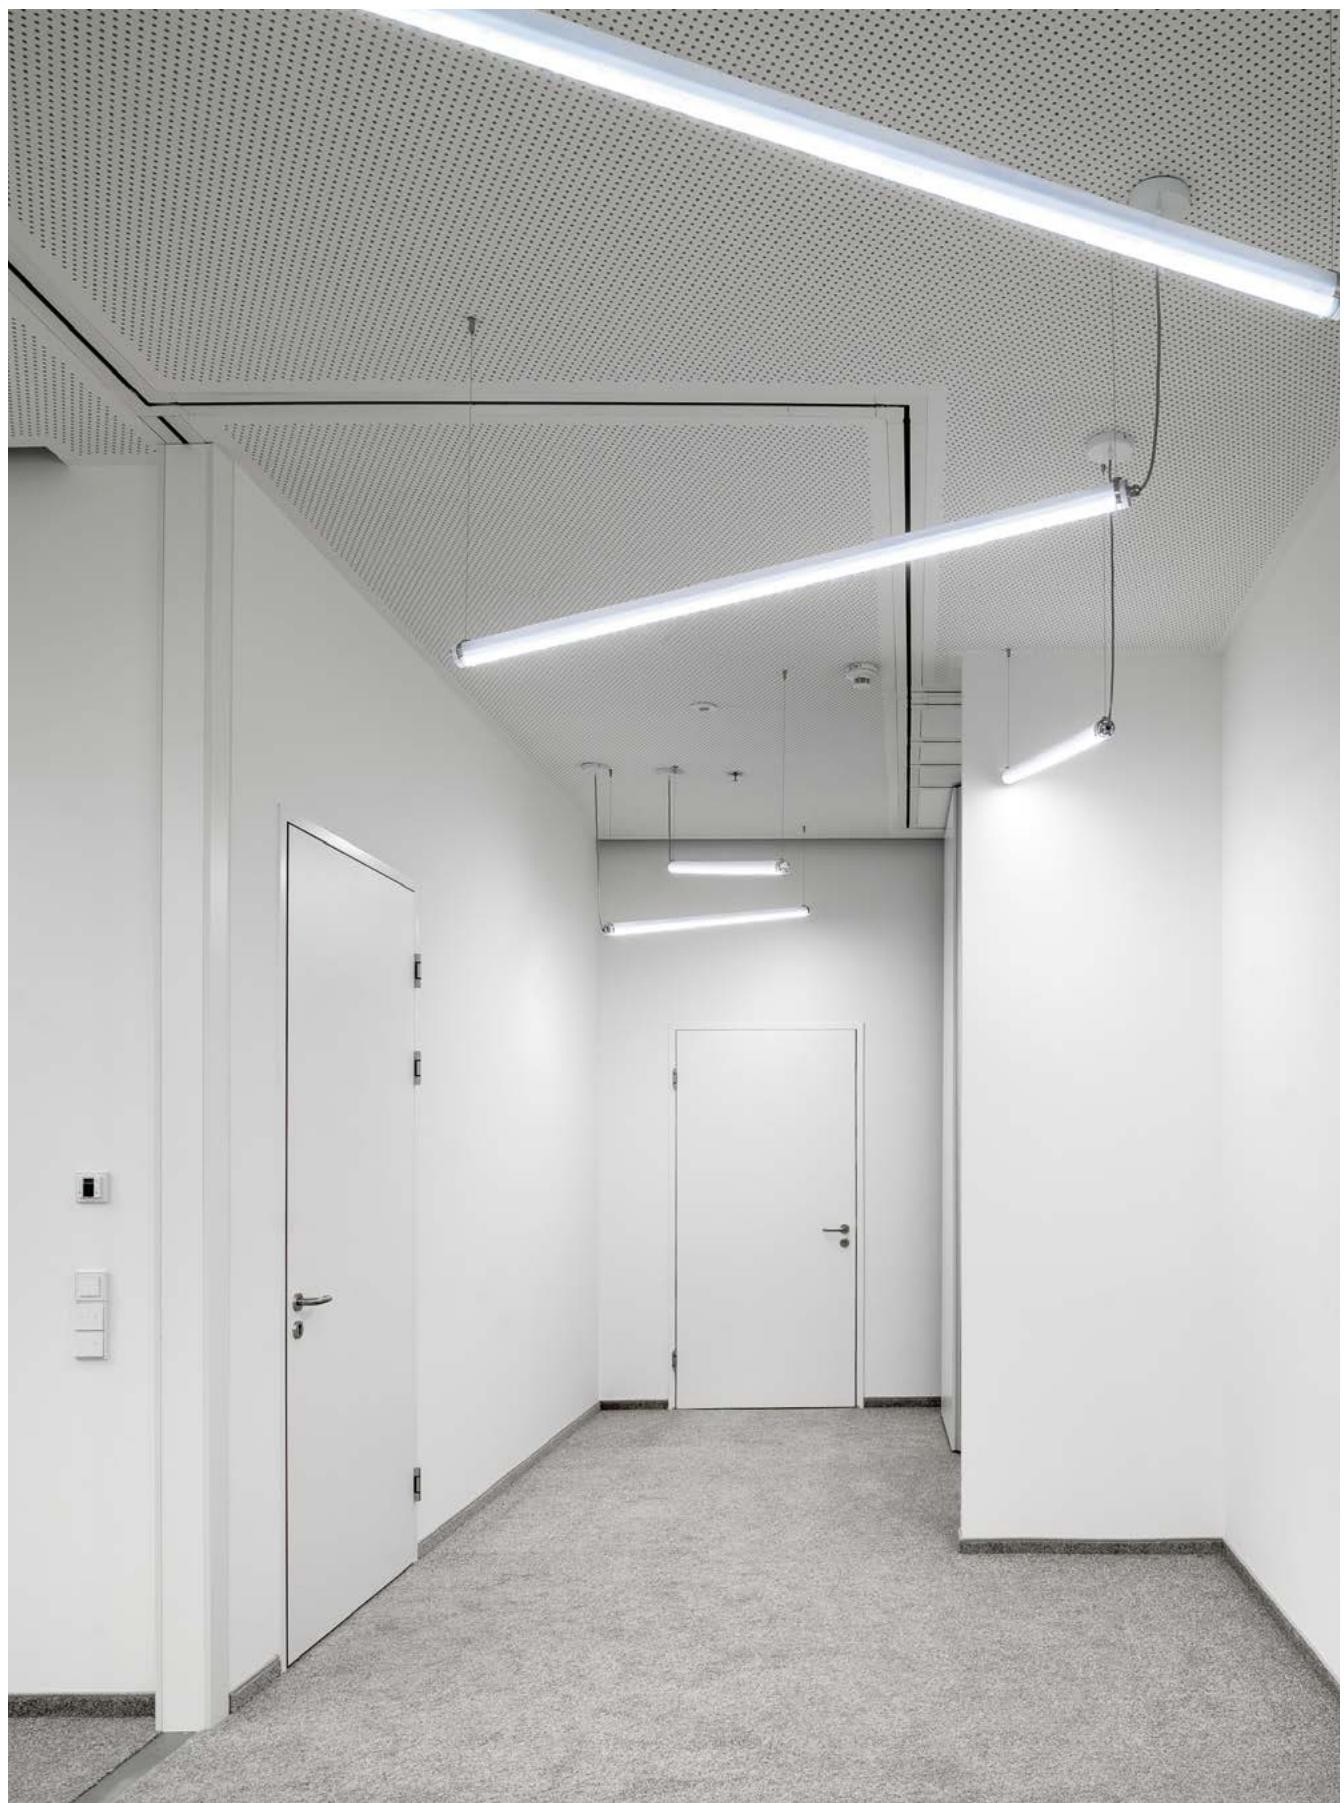

ICONS Tower, Vienne | AT

**TUBILUX****TUBILUX****XT****TUBILUX****HO****TUBILUX****slim**

Type de montage	apparent (plafond, murs), suspension			
<b>Longueur</b>	700, 725, 1260, 1285, 1540, 1565 mm	1260, 1285 mm	660, 940, 1220, 1500 mm	620, 900, 1180, 1460 mm
<b>Diamètre</b>	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 105 mm	Ø 52 mm
<b>Flux lumineux du luminaire</b>	jusqu'à 6400 lm	jusqu'à 8300 lm	jusqu'à 13 000 lm	jusqu'à 8000 lm
<b>Température de couleur</b>	4000K	4000K	3000, 4000, 2700 - 6500K	3000, 4000, 2700 - 6500K
<b>Gestion</b>	Commutable, DALI	Commutable, DALI	Commutable, DALI	Commutable, DALI
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP68/IPX9K	IP68/IPX9K	IP66/IP68	IP66/IP68
<b>Résistance aux chocs</b>	IK08	IK08	IK10	IK10
<b>Plage de température</b>	-20°C jusqu'à +35°C (E3*: +5°C jusqu'à +40°C)	-30°C jusqu'à +50°C (E3: +5°C jusqu'à +40°C)	-20°C jusqu'à +30°C (E3: +5°C jusqu'à +25°C)	-20°C jusqu'à +30°C (E3: +5°C jusqu'à +25°C)
<b>Éclairage de secours*</b>	alimentation par batterie individuelle (E3)			

\* Non disponible en France.

L A L U M I È R E



[zumtobel.com/contact](http://zumtobel.com/contact)