

THORN
LIGHTING



CETUS

Flessibile e semplice



Uffici



Settore
scolastico



Settore alberghiero
e residenziale



GAMMA DI DOWNLIGHT FLESSIBILE, FUNZIONALE E SOSTENIBILE

Disponibile ora in 3 diverse taglie, la gamma di downlight Cetus offre soluzioni adattabili. È così facile da installare, modificare, e adattare alle vostre esigenze, che risulta perfetto per le nuove installazioni e per i progetti di ristrutturazione.

Con la funzione Lumen Colour Select (LCS) l'utilizzo di uno spazio può essere deciso successivamente rispetto al progetto, riducendo i potenziali ritardi.

Qualunque sia l'uso dello spazio, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere selezionati dopo che l'apparecchio è stato installato, con un semplice clic.

Il prodotto è anche altamente sostenibile con un'efficienza fino a 140 lm/W e una durata di vita di 50 000 ore L80. Inoltre, Cetus è allineato con le normative: i moduli LED e i driver possono essere sostituiti da un professionista.

ALTA FLESSIBILITÀ:

LA GAMMA DI DLWNLIGHT CHE SI ADATTA SEMPRE

Offriamo Cetus in 3 diverse misure di incasso, rendendolo estremamente flessibile. La gamma può adattarsi o coprire tutti i diametri del foro a soffitto da 95 a 230 mm, soddisfacendo qualsiasi esigenza di progetto e rimanendo esteticamente coerente all'interno di un'installazione. Il design dell'apparecchio è minimale e ha un rendimento

elevato fino a 3400 lm. Con una profondità d'incasso di 100 mm, ogni taglia può coprire differenze nei fori del soffitto di 3 – 4 cm. Non sono necessari anelli di retrofit, non si creano differenze di colore o incongruenze nell'installazione a soffitto, rendendo Cetus perfetto per i progetti di ristrutturazione.

SMALL (S)
FORO: 95 – 125 MM



ABBAGLIAMENTO RIDOTTO

Per UGR < 19, può essere aggiunto come accessorio un riflettore in alluminio.

MEDIUM (M)
FORO: 145 – 180 MM



RIFLETTORI VARI

Sono disponibili riflettori bianchi o satinati.

OPZIONI DI MONTAGGIO

Cetus MSF è facile e veloce da installare grazie al suo attacco a baionetta «twist and lock». Può essere installato su superficie, a sospensione e consente l'installazione della scatola Besa.




DOWNLIGHT PER MONTAGGIO SU SUPERFICIE (MSF)

È disponibile una versione per montaggio superficiale in un'altezza compatta di soli 180 mm, con un pacchetto lumen elevato fino a 3200 lm, e con emergenza E3 come opzione.



**LARGE (L)
FORO: 190 - 230 MM**

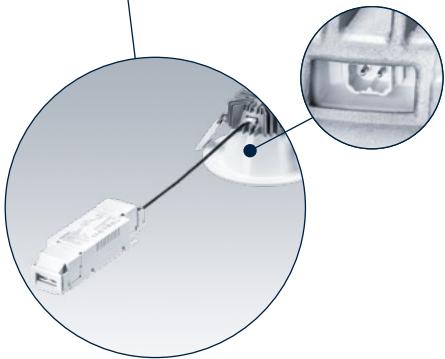

ALIMENTATORE PLUG & PLAY

L'alimentatore plug & play sull'apparecchio aumenta la facilità di installazione.



INSTALLAZIONE VELOCE

Una semplice installazione a molla per soffitti da 1 a 25 mm (taglia S) e da 1 a 35 mm (taglia M e L) significa fissaggio senza complicazioni.

SELEZIONA SEMPLICEMENTE IL FLUSSO LUMINOSO E LA TEMPERATURA COLORE

Le decisioni prese in un secondo momento richiedono flessibilità. Con Cetus l'utilizzo di uno spazio può essere definito in seguito o può cambiare nel tempo.


Con il Lumen Colour Select (LCS) è possibile scegliere la temperatura colore e l'emissione luminosa dopo l'installazione dell'apparecchio.

Si può scegliere tra 2 flussi luminosi (2000 lm e 3400 lm per M e L, 800 lm e 1500 lm per S) e tra 3 temperature colore (3000 K, 3500 K, 4000 K). Utilizzando un cacciavite, una volta che l'apparecchio è stato già installato nel soffitto, i valori lumen e la temperatura colore possono essere modificati semplicemente ruotando la piastra centrale interna con i valori preimpostati.



SCOPRITE

CETUS

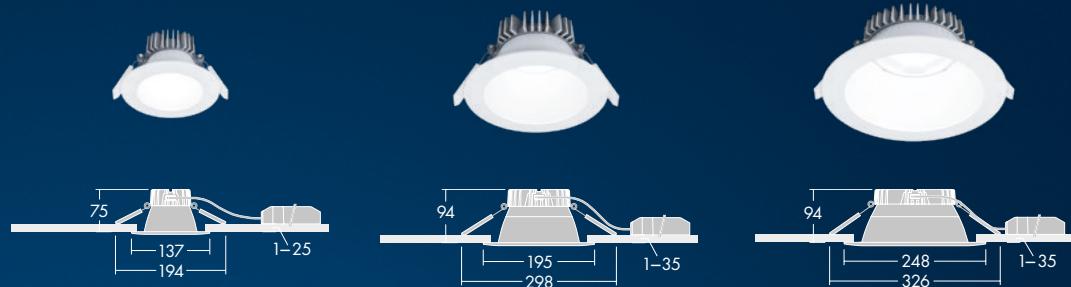

SMALL	MEDIUM	LARGE	
	800 lm, 1500 lm LCS (800 lm / 1500 lm)	1000 lm, 2000 lm, 3200 lm LCS (2000 lm / 3400 lm)	
	Fino a 140 lm/W		
	3000 K, 4000 K, Lumen Colour Select (LCS)		
	80		
	< 22 – < 28 (con riflettore RWH), < 19 (con inserto aggiuntivo da ordinare come accessorio)		
	IP44, IP54 (con chiusura), IP43 (versione MSF) – dal basso		
	Bianco (RWH), Satinato (RSB)		
	70°	75°	80°
	da -20 a +25 °C (EHF/HFIX)		
	IK06		
	50000 h L80@25 °C		
	Ad incasso, Su superficie (MSF)		
	Ø 95 – 125 mm	Ø 145 – 180 mm	Ø 190 – 230 mm
	≥100 mm		
	WL3, WL5, WO3, W05		
	E3, E3D		
	Output fisso (HF), Output fisso con funzionalità DC (EHF), Dimmerabile DALI (HFIX), Funzione Corridoio (COR), Wireless Bluetooth (BC)		



RESTIAMO IN CONTATTO

www.thornlighting.it/CTU3 www.thornlighting.it/contatti



In qualità di produttore illuminotecnico di fama mondiale, Thorn Lighting offre una garanzia di cinque anni su tutta la propria gamma di prodotti in tutti i paesi europei.
thornlighting.it/garanzia

Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall'azienda sono soggetti alle Condizioni generali di vendita dell'azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato. 10/2021 (IT)

**WE
MAKE
LIGHT
WORK**