



ZUMTOBEL



SCONFINE

Decoratieve pendel- armatuur

Spelen met de afmetingen
van een ruimte – licht dat
grenzen doet vervagen.

[linked](#)

Alle bestelnummers van de PDF's
hebben een link naar de onlinecatalogus
van Zumtobel.



Design | Matteo Thun

„Bollen van licht – geometrisch eenduidig gedefinieerde vormen, die modulair en flexibel toegepast kunnen worden: Zo ontstaan de meest uiteenlopende lichteenheden, passend bij de desbetreffende ruimtelijke situatie. Een samenspel van helderheid, schaduw en kleur kenmerkt de lamp als een dynamisch instrument voor de emotionalisering van ruimtes. Uw licht kan ruimtegrenzen opheffen en de ruimte een nieuwe werking geven.“

Matteo Thun



SCONFINE
Sfera 500 LED

SCONFINE Sfera

SCONFINE Sfera 170 LED
SCONFINE Sfera 170 LED brons



SCONFINE Sfera 250 E27
SCONFINE Sfera 250 E27 brons



SCONFINE Sfera 250 LED
SCONFINE Sfera 250 LED brons




SCONFINE Sfera 500 E27
SCONFINE Sfera 500 E27 brons



SCONFINE Sfera 500 LED
SCONFINE Sfera 500 LED brons



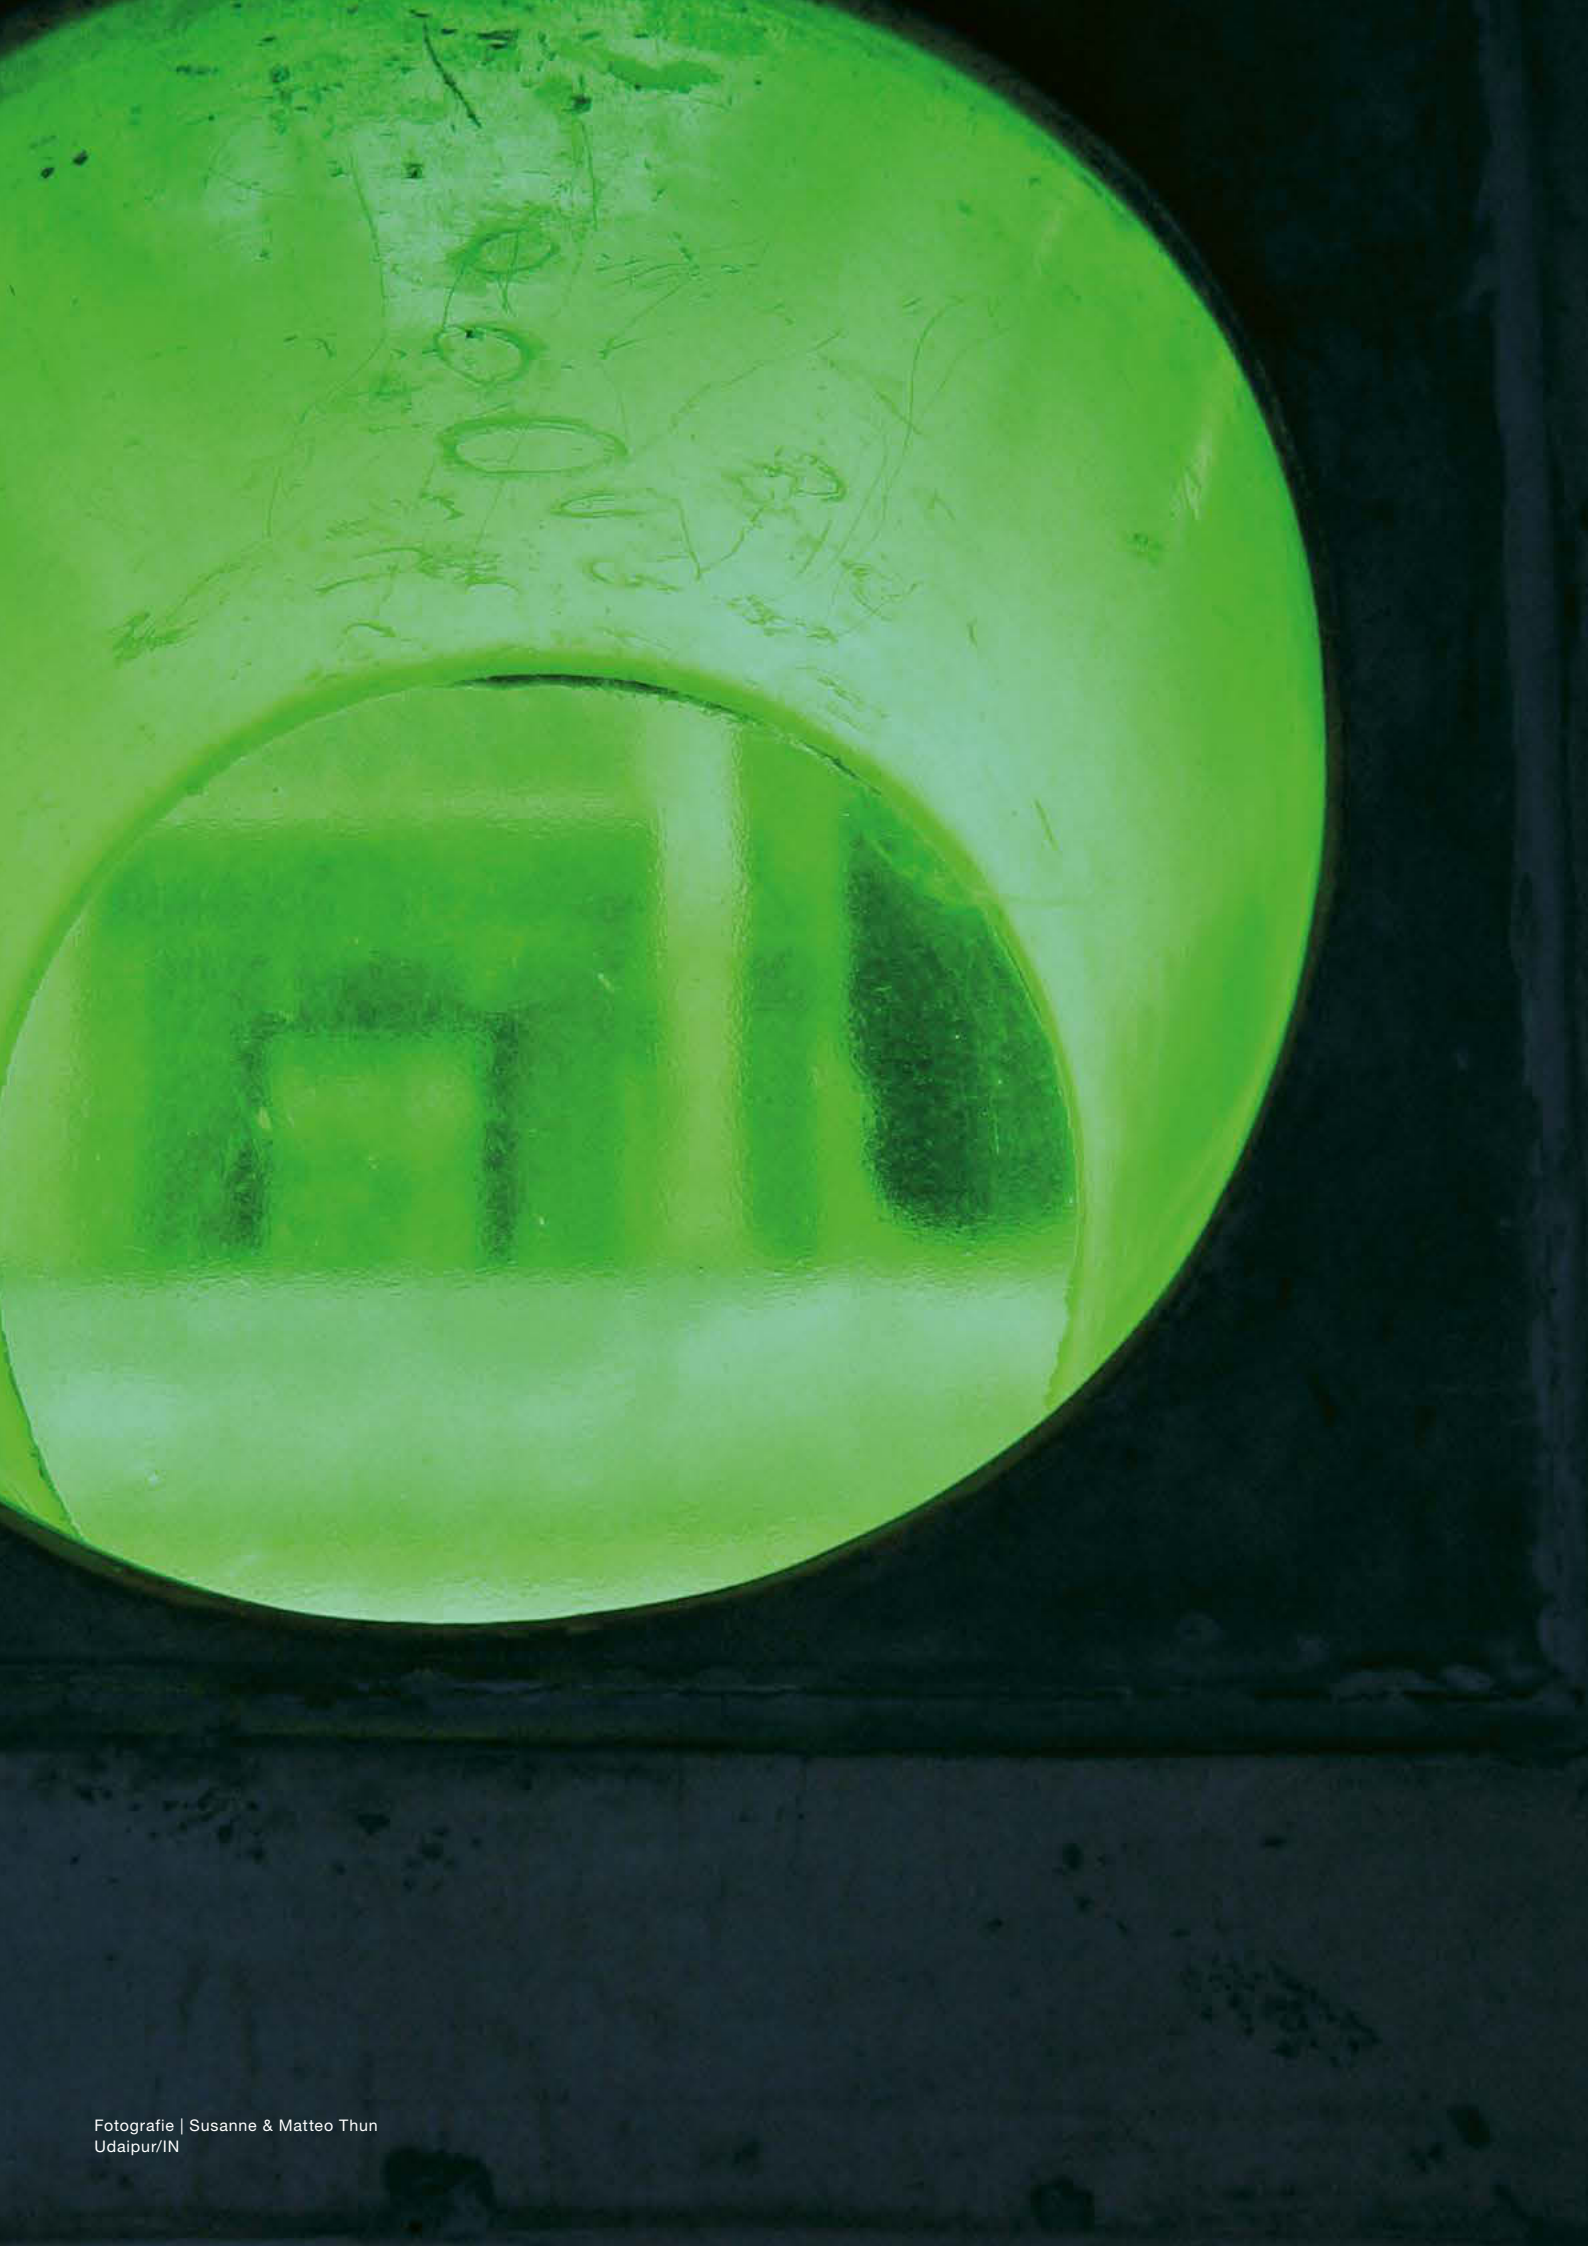



SCONFINE
Sfera 500 LED

SCONFINE Sfera
Zwevende elegantie

Gedeeltelijk transparant en met chroom of brons gespiegeld: Op deze manier creëren verfijnde materialen behalve het directe licht ook reflecties in de armatuur, en geven de lamp een zwevend karakter. De SCONFINE Sfera LED verbindt alle voordelen van de LED-technologie met ruimtebepalende esthetiek.



SCONFINE
Sfera 250 LED



SCONFINE
Sfera 170 LED

SCONFINE Sfera

Zwevende elegantie

Sfera 500 | schaal 1:1

SCONFINE Sfera 500



De chroomgespiegelde armatuur van polycarbonaat omtrekt de binnenbol van opaalglas bewust slechts gedeeltelijk. Dit versterkt de indruk van plasticiteit en ruimtelijke diepte.

Afmeting

Ø 500 mm

Uitrusting

Sokkel: E27

Lichtverdeling

Lambertsch

Transparante pendelkabel

Lengte: 4000 mm (standaard)

Toebehoren

Binnenbol van opaalglas



Binnenbol | melkglas



Plafondrozet | Mat

SCONFINE Sfera 500 LED



Moderne LED-technologie wordt achter deels gespiegelde armatuur zichtbaar. Een sterke 12 W LED-module met gegarandeerd efficiënt licht met lange levensduur.

Afmeting

Ø 500 mm

Uitrusting

LED 12 W (tot 750 lm)

Kleurtemperaturen

2700 K, 3000 K

Lichtverdeling

Spot 15°, Flood 24°

Lichtsturing

Schakelbaar, DALI

Transparante pendelkabel

Lengte: 3000 mm (standaard)



Plafondrozet | Mat

SCONFINE
Sfera 500 brons



Standaard zijn de SCONFINE Sfera pendelarmaturen ook met bronsgespiegelde afwerking verkrijgbaar.

Afmeting

Ø 500 mm

Uitrusting

Sokkel: E27

Lichtverdeling

Lambertsch

Transparante pendelkabel

Lengte: 4000 mm (standaard)

Toebehoren

Binnenbol van opaalglas



Plafondrozet | Mat

SCONFINE
Sfera 500 LED brons



Voor composities in warme kleurnuances is de SCONFINE Sfera LED-variant verkrijgbaar met één bronsgespiegelde afwerking.

Afmeting

Ø 500 mm

Uitrusting

LED 12 W (tot 750 lm)

Kleurtemperaturen

2700 K, 3000 K

Lichtverdeling

Spot 15°, Flood 24°

Lichtsturing

Schakelbaar, DALI

Transparante pendelkabel

Lengte: 3000 mm (standaard)



Plafondrozet | Mat

SCONFINE Sfera

Zwevende elegantie

Sfera 250 | schaal 1:1

SCONFINE Sfera 250



De tot een diameter van 250 mm gereduceerde uitvoering straalt dezelfde charme uit als het 500 mm model. Alleen of in combinatie met de andere uitvoeringen kan de geometrie van de ruimte op vele manieren vorm worden gegeven.

Afmeting

Ø 250 mm

Uitrusting

Sokkel: E27

Lichtverdeling

Lambertsch

Transparante pendelkabel

Lengte: 3000 mm (standaard)

Toebehoren

Binnenbol van opaalglas



Binnenbol | melkglas



Plafondrozet | Mat

SCONFINE Sfera 250 LED



De moderne LED-technologie wordt zichtbaar achter het deels weerspiegelde armatuurframe. Een krachtige LED-module van 12 W garandeert efficiënt licht met een lange levensduur.

Afmeting

Ø 250 mm

Uitrusting

LED 12 W (tot 750 lm)

Kleurtemperaturen

2700 K, 3000 K

Lichtverdeling

Spot 15°, Flood 24°

Lichtsturing

Schakelbaar, DALI

Transparante pendelkabel

Lengte: 3000 mm (standaard)



LED-module | 12 W



Plafondrozet | Mat

SCONFINE
Sfera 250 brons



De pendellampen met bronskleurige spiegeling harmoniseren uitstekend met een ruimtesfeer in warme kleurnuances.

Afmeting

Ø 250 mm

Uitrusting

Sokkel: E27

Lichtverdeling

Lambertsch

Transparante pendelkabel

Lengte: 3000 mm (standaard)

Toebehoren

Binnenbol van opaalglas



Plafondrozet | Mat

SCONFINE
Sfera 250 LED brons



Voor composities in warmen kleurnuances is de SCONFINE Sfera LED-variant verkrijgbaar met één bronsge-spiegelde afwerking.

Afmeting

Ø 250 mm

Uitrusting

LED 12 W (tot 750 lm)

Kleurtemperaturen

2700 K, 3000 K

Lichtverdeling

Spot 15°, Flood 24°

Lichtsturing

Schakelbaar, DALI

Transparante pendelkabel

Lengte: 3000 mm (standaard)



LED-module | 12 W



Plafondrozet | Mat

SCONFINE Sfera

Zwevende elegantie



Sfera 170 | schaal 1:1

SCONFINE Sfera 170 LED



De armaturen van de kleinste bouw-
vorm bestaat uit chroomgespiegeld,
met de mond geblazen glas. Het ge-
bruiksapparaat is in één aantrekkelijke
plafondbaldakijn geïntegreerd.



Plafondrozet | Mat

Afmeting

Ø 170 mm

Uitrusting

LED 12 W (tot 750 lm)

Kleurtemperaturen

2700 K, 3000 K

Lichtverdeling

Spot 15°, Flood 24°

Lichtsturing

Schakelbaar, DALI

Transparante pendelkabel

Lengte: 3000 mm (standaard)



SCONFINE
Sfera 170 LED brons



Een geslaagde combinatie uit gemini-
maliseerde bouwvorm en decante kleur-
stelling geeft de kleinste SCONFINE
Sfera LED een hoge mate aan elegantie.

Afmeting

Ø 170 mm

Uitrusting

LED 12 W (tot 750 lm)

Kleurtemperaturen

2700 K, 3000 K

Lichtverdeling

Spot 15°, Flood 24°

Lichtsturing

Schakelbaar, DALI

Transparante pendelkabel

Lengte: 3000 mm (standaard)



Plafondrozet | Mat

Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt aan de Main / DE

Architectuur: schneider+schumacher, Frankfurt aan de Main / DE
Lichtoplossing renovatie: Lichtbandsysteem TECTON, LED-spot ARCOS,
projectiespot ARCOS, LED-downlightsysteem PANOS infinity, LED-
pendelarmatuur SCONFINE Sfera 500, veiligheidsarmatuur RESCLITE,
lichtmanagementsysteem LUXMATE professional







Musiktheater, Linz / AT

Architectuur: Terry Pawson Architects, London / UK

Lichtoplossing: LED-gevelarmatuur ELEVO, LED-inbouwarmatuur PAN

LED-pendelarmatuur SCONFINE Sfera 250 en 500, downlightsysteem

PANOS Q, halreflectorarmatuur VALUEA, LED-lichtlijn SLOTLIGHT II,

LED-inbouwarmatuur MILD LICHT V, LED- veiligheidsarmatuur

RESCLITE, LED-vluchtwegarmatuur ONLITE CUBESIGN, LED-lichtlijn

ECOOS, LED-spot ARCOS



SCONFINE Sfera

Overzicht

	SCONFINE SFERA 170 LED	SCONFINE SFERA 250 TCD/TCG	SCONFINE SFERA 250 LED	SCONFINE SFERA 500 TCD/TCG	SCONFINE SFERA 500 LED
Uitstralingskarakteristiek					
■ Eng stralend	•		•		•
▲ Breed stralend	•	•	•	•	•
Kleur					
Chroom	•	•	•	•	•
Brons	•	•	•	•	•
Montage					
Transparante pendelkabel* (L 3000 mm)	•	•	•		
Transparante pendelkabel* (L 4000 mm)				•	•
LED					
500 lm spot (2700 K, Ra > 90)	•		•		•
550 lm spot (3000 K, Ra > 90)	•		•		•
600 lm flood (2700 K, Ra > 90)	•		•		•
700 lm flood (3000 K, Ra > 90)	•		•		•
Compacte fluorescentielampen					
TCD-SE		•			
TCG-SE				•	
Accessoires					
Binnenbol van opaalglas		•		•	

* Standaard (incl. baldakijn)

SCONFINE SFERA Accent 170/250//500 LED



- Bolvormige pendelarmatuur
- Modulaire, hoogwaardige optische unit met reflector en LED-lichtkamer
- Spiegelreflector uit polycarbonaat met gesputterd aluminium, hoogglanzend, geen irisering
- Bol 170 uit mondgeblazen glas met deels transparante weerspiegeling in chroom of brons
- Bol 250/250 in PC met deels transparante weerspiegeling in chroom of brons
- Lichtwerking: deels transparante weerspiegeling genereert plasticiteit en diepte
- Plafondkap chroom mat
- Met spotlight en floodlight lichtuitstraling
- Passief warmtebeheer door geoptimaliseerde opbouw van de armatuurbehuizing
- UVA- en IR-vrij licht
- Kleurtemperatuur: 2700 K (LED927: warm wit), 3000 K (LED930: warm wit)
- Kleurweergave: Ra > 90
- Armatuurlichtstroom: 500–550 lm (9 W), 600–700 lm (10 W)
- Levensduur: 50000 uur bij 80 % resterende lichtstroom
- Totale lengte van de armatuur inclusief transparante pendelleiding ca. 3000 mm
- Elektronische ballast geïntegreerd in plafondkap
- Aansluiting: 3-polige aansluitklem
- Netspanning: 220–240 V / 50/60 Hz
- Beschermklasse I
- Het actuele opgenomen vermogen na eventuele efficiëntieverhogingen vindt u in de korte artikelbeschrijving in de ONLINE catalogus

Pendelarmatuur D170






	kg	bestelnr.	bestelnr.
LED500-927 spotlight	1,4	60 510 252	60 510 264
LED550-930 spotlight	1,4	60 510 253	60 510 265
LED600-927 floodlight	1,4	60 510 258	60 510 270
LED700-930 floodlight	1,4	60 510 259	60 510 271

Pendelarmatuur D250

	kg	bestelnr.	bestelnr.
LED500-927 spotlight	1,2	60 510 254	60 510 266
LED550-930 spotlight	1,2	60 510 255	60 510 267
LED600-927 floodlight	1,2	60 510 260	60 510 272
LED700-930 floodlight	1,2	60 510 261	60 510 273

Pendelarmatuur D500

	kg	bestelnr.	bestelnr.
LED500-927 spotlight	2,6	60 510 256	60 510 268
LED550-930 spotlight	2,6	60 510 257	60 510 269
LED600-927 floodlight	2,6	60 510 262	60 510 274
LED700-930 floodlight	2,6	60 510 263	60 510 275



SCONFINE SFERA

SCONFINE SFERA 500 TCG-SE



- Bolvormige pendelarmatuur
- Bol in PC met deels transparante weerspiegeling in chroom of brons
- Opalen binnenbol als vormgevings-element voor het intensiveren van de ruimtelijke diepte en verblindingsbescherming (apart te bestellen, zie accessoires)
- Lichtwerking: deels transparante weerspiegeling genereert plasticiteit en diepte
- Plafondkap chroom mat
- Totale lengte van de armatuur inclusief transparante pendelleiding ca. 4000 mm
- Aansluiting: 3-polige aansluitklem
- Netspanning: 230 V / 50 Hz
- Beschermklasse I
- Aanbeveling: gebruik van Globe energiespaarlampen, bijv. Philips Master Globe 23 W E27
- Aanwenden van lampen voor algemeen gebruik A60 tot max. 60 W mogelijk
- Productafbeelding en afmetingen tonen armatuur inclusief binnenbol

Pendelarmatuur

1/23 W TCG-SE E27

kg

bestelnr.

bestelnr.

brons

chroom

2,8

60 510 021

60 510 082



Accessoires

Inwendige bol, opaal TCG-SE

60 500 002



850 °C



SCONFINE SFERA 250 TCD-SE





- Bolvormige pendelarmatuur
- Bol in PC met deels transparante weerspiegeling in chroom of brons
- Binnenkegel uit opaal glas, voor het creëren van een dieptewerkingseffect en voor verblindingsbescherming (in levering inbegrepen)
- Lichtwerking: deels transparante weerspiegeling genereert plasticiteit en diepte
- Plafondkap chroom mat
- Totale lengte van de armatuur inclusief transparante pendelleiding ca. 3000 mm
- Aansluiting: 3-polige aansluitklem
- Netspanning: 230 V / 50 Hz
- Beschermklasse I
- Aanbeveling: gebruik van energiespaarlampen, bijv. OSRAM DULUXSTAR® Mini Ball 11 W
- Aanwenden van lampen voor algemeen gebruik: A60 tot max. 25 W mogelijk

Pendelarmatuur


1/11 W TCD-SE E27

kg	bestelnr.	bestelnr.
	<i>brons</i>	<i>chroom</i>
1,3	60 510 064	60 510 080





zumtobel.com/office

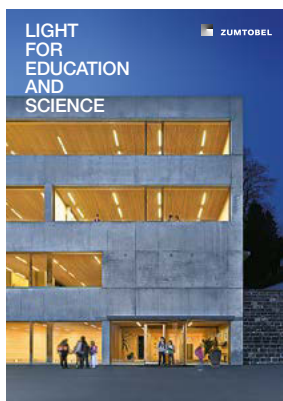

zumtobel.com/education



zumtobel.com/shop



zumtobel.com/hotel




zumtobel.com/culture



zumtobel.com/healthcare



zumtobel.com/industry

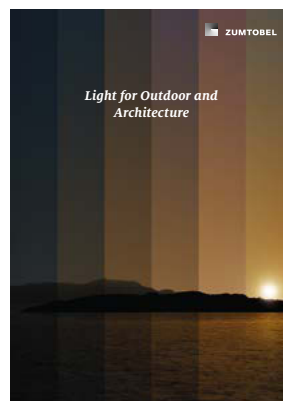

zumtobel.com/outdoor

Zumtobel behoort tot de Zumtobel Groep en is een internationaal toonaangevende aanbieder van globale lichtoplossingen voor de professionele verlichting van gebouwen, binnen en buiten.

- Kantoor en Communicatie
- Vormingscentra en Kennisoverdracht
- Presentatie en Verkoop
- Hotels en Wellness
- Kunst en Cultuur
- Gezondheid & Verzorging
- Industrie en Techniek
- Architectuur en Omgeving

Door de combinatie van innovatie, technologie, design, emotie en energie-efficiëntie realiseren wij unieke oplossingen voor de klant. Wij verenigen in het concept Humanergy Balance de ergonomisch beste lichtkwaliteit voor het welzijn van de mens met een verantwoorde omgang met de natuurlijke grondstoffen. Eigen verkoopvestigingen in twintig landen en handelsvertegenwoordigingen in nog eens vijftig andere landen vormen een internationaal netwerk van specialisten en configuratiepartners voor gekwalificeerd lichtadvies, deskundige configuratie-ondersteuning en een omvangrijke service.

Licht en duurzaamheid

Trouw aan de ondernemingsfilosofie "Met licht willen wij belevingswerelden creëren, het werk vergemakkelijken, de communicatie bevorderen en de veiligheid verhogen, dit alles in het volle bewustzijn van onze verantwoordelijkheid voor het milieu" biedt Zumtobel hoogwaardige, energie-efficiënte producten en let ze tegelijk op een milieuvriendelijke productie die zuinig omspringt met onze natuurlijke grondstoffen.

zumtobel.com/duurzaamheid



Kwaliteit ... met 5 jaar garantie.

Zumtobel biedt als wereldwijd toonaangevende verlichtingsfabrikant een vijfjarige fabrieksgarantie op Zumtobel-merkproducten conform garantievoorwaarden op zumtobel.com/5jaargarantie aan.

Art. Nr. 04 900 325-NL 04/16 © Zumtobel Lighting GmbH
De technische inhoud weerspiegelt de stand op het moment van het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.
Informeert U zich bij Uw bevoegd verkoopbureau.





ZUMTOBEL



Spots en stroomrails



Modulaire lichtsystemen



Downlights



Inbouwarmaturen



Opbouw- en pendelarmaturen



Staanlampen en wandarmaturen



Lichtlijnsystemen en
individuele lichtbalken



Halarmaturen



Armaturen met een
hogere beschermklasse



Gevel-, media- en buitenarmaturen



Lichtmanagement



Veiligheidsverlichting



Lighting Services



Medische verzorgingssystemen

België

ZG Lighting Benelux
Rijksweg 47 –
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
T +32/(0)3/860.93.93
F +32/(0)3/886.25.00
info@zumtobel.be
zumtobel.be

Nederland

ZG Lighting Benelux
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
T +31/(0)20/235.23.00
F +31/(0)20/235.23.99
info@zumtobel.nl
zumtobel.nl

Headquarters

Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com



ZUMTOBEL

SCONFINE

Decoratieve pendel- armatuur

Spelen met de afmetingen
van een ruimte – licht dat
grenzen doet vervagen.

